FAVORITOS



Ofertas actuales para **autobuses**

CALIDAD DE EQUIPAMIENTO ORIGINAL

A un precio imbatible



Calefactado

regulable eléctricamente





Sistema de espejos retrovisores completo/Espejo principal

Apto para Solaris Urbino III

Descripción	Lado de montaje	Fig.	No. de pedido
Sistema de espejos retrovisores completo	Der.	1	7750 024 002
Espejo principal	Izq.	2	7565 042 184



Esta ilustración se corresponde con 9100 137 005

Refrigerador del aire de admisión

apto para	Longitud x anchura x profundidad	No. de pedido	No. de comparación
MAN FOCL	535 x 712 x 50 mm	**5230 231 849**	Hella 8ML 376 733-401
MAN Lion's City (A20/A21/A23/A37/A47/A78) **Neoplan** Centroliner (N 45XX) **Solaris** Urbino III	752 x 612 x 66 mm	**0376 724 351**	Hella 8ML 376 724-351
Mercedes-Benz Citaro II (O 530), Integro II (O 550), Tourismo II **Setra** S 315 GT, S 315 UL, S 415/417/419 UL	931 x 732 x 66 mm	**9100 137 005**	Hella 8ML 376 724-391
Mercedes-Benz Tourismo II, Travego I/II (O 580) **Setra** S 315/317/319 GT-HD, S 411/415 HD, S 416/417 HDH, S 431 DT, S 415/416/417 GT-HD	860 x 792 x 66 mm	**0376 724 401**	Hella 8ML 376 724-401



Radiador del motor

Longitud 708 mm
Anchura 810 mm
Profundidad 52 mm

Aplicación
Para vehículos con caja de cambios manual

apto para	No. de pedido	No. de comparación
Fast Scoler IV **MAN** Lion's City (A20/A21/A23/A26/A37/A47/A78), NG (A23), NL (A21), NÜ (A20) **Neoplan** Centroliner (N 45XX) **Solaris** Urbino III	**0376 722 241**	Hella 8MK 376 722-241



Esta ilustración se corresponde con 0376 705 472

Recipiente de compensación
para refrigerante


apto para	No. de pedido	No. de comparación
Mercedes-Benz Citaro I/II/C2 (O 530), Conecto I (O 345) **Setra** S 415 NF	**0376 705 472**	Hella 8MA 376 705-471
Mercedes-Benz Citaro II (O 530)	**9100 134 070**	Hella 8MA 376 705-081
Mercedes-Benz Citaro II (O 530), Integro II (O 550), Intouro II, O 405 N, O 407, O 408, Tourino (O 510), Tourismo I/II (O 350), Travego I/II (O 580) **Setra** S 309/312/315 HD, S 315 HDH/2, S 315/317 HDH/3, S 328 DT, S 315 GT, S 315/317/319 GT-HD, S 315 UL, S 411/415 HD, S 415/416/417 HDH, S 431 DT, S 415/416/417 GT-HD **Solaris** Urbino III **VDL** Bova Futura	**1380 705 261**	Hella 8MA 376 705-261
Neoplan Trendliner (N 3516)	**9100 262 040**	Hella 8MA 376 705-241



Compresor de climatización

Tipo 10PA15C
Modelo Con polea de correa trapezoidal
Restricciones del fabricante Denso
∅ de polea 130 mm
Nº acanaladuras 9
Tensión 24 V

apto para	No. de pedido	No. de comparación
Mercedes-Benz Citaro I (O 530), Conecto I (O 345)	**9100 852 050**	Hella 8FK 351 110-991

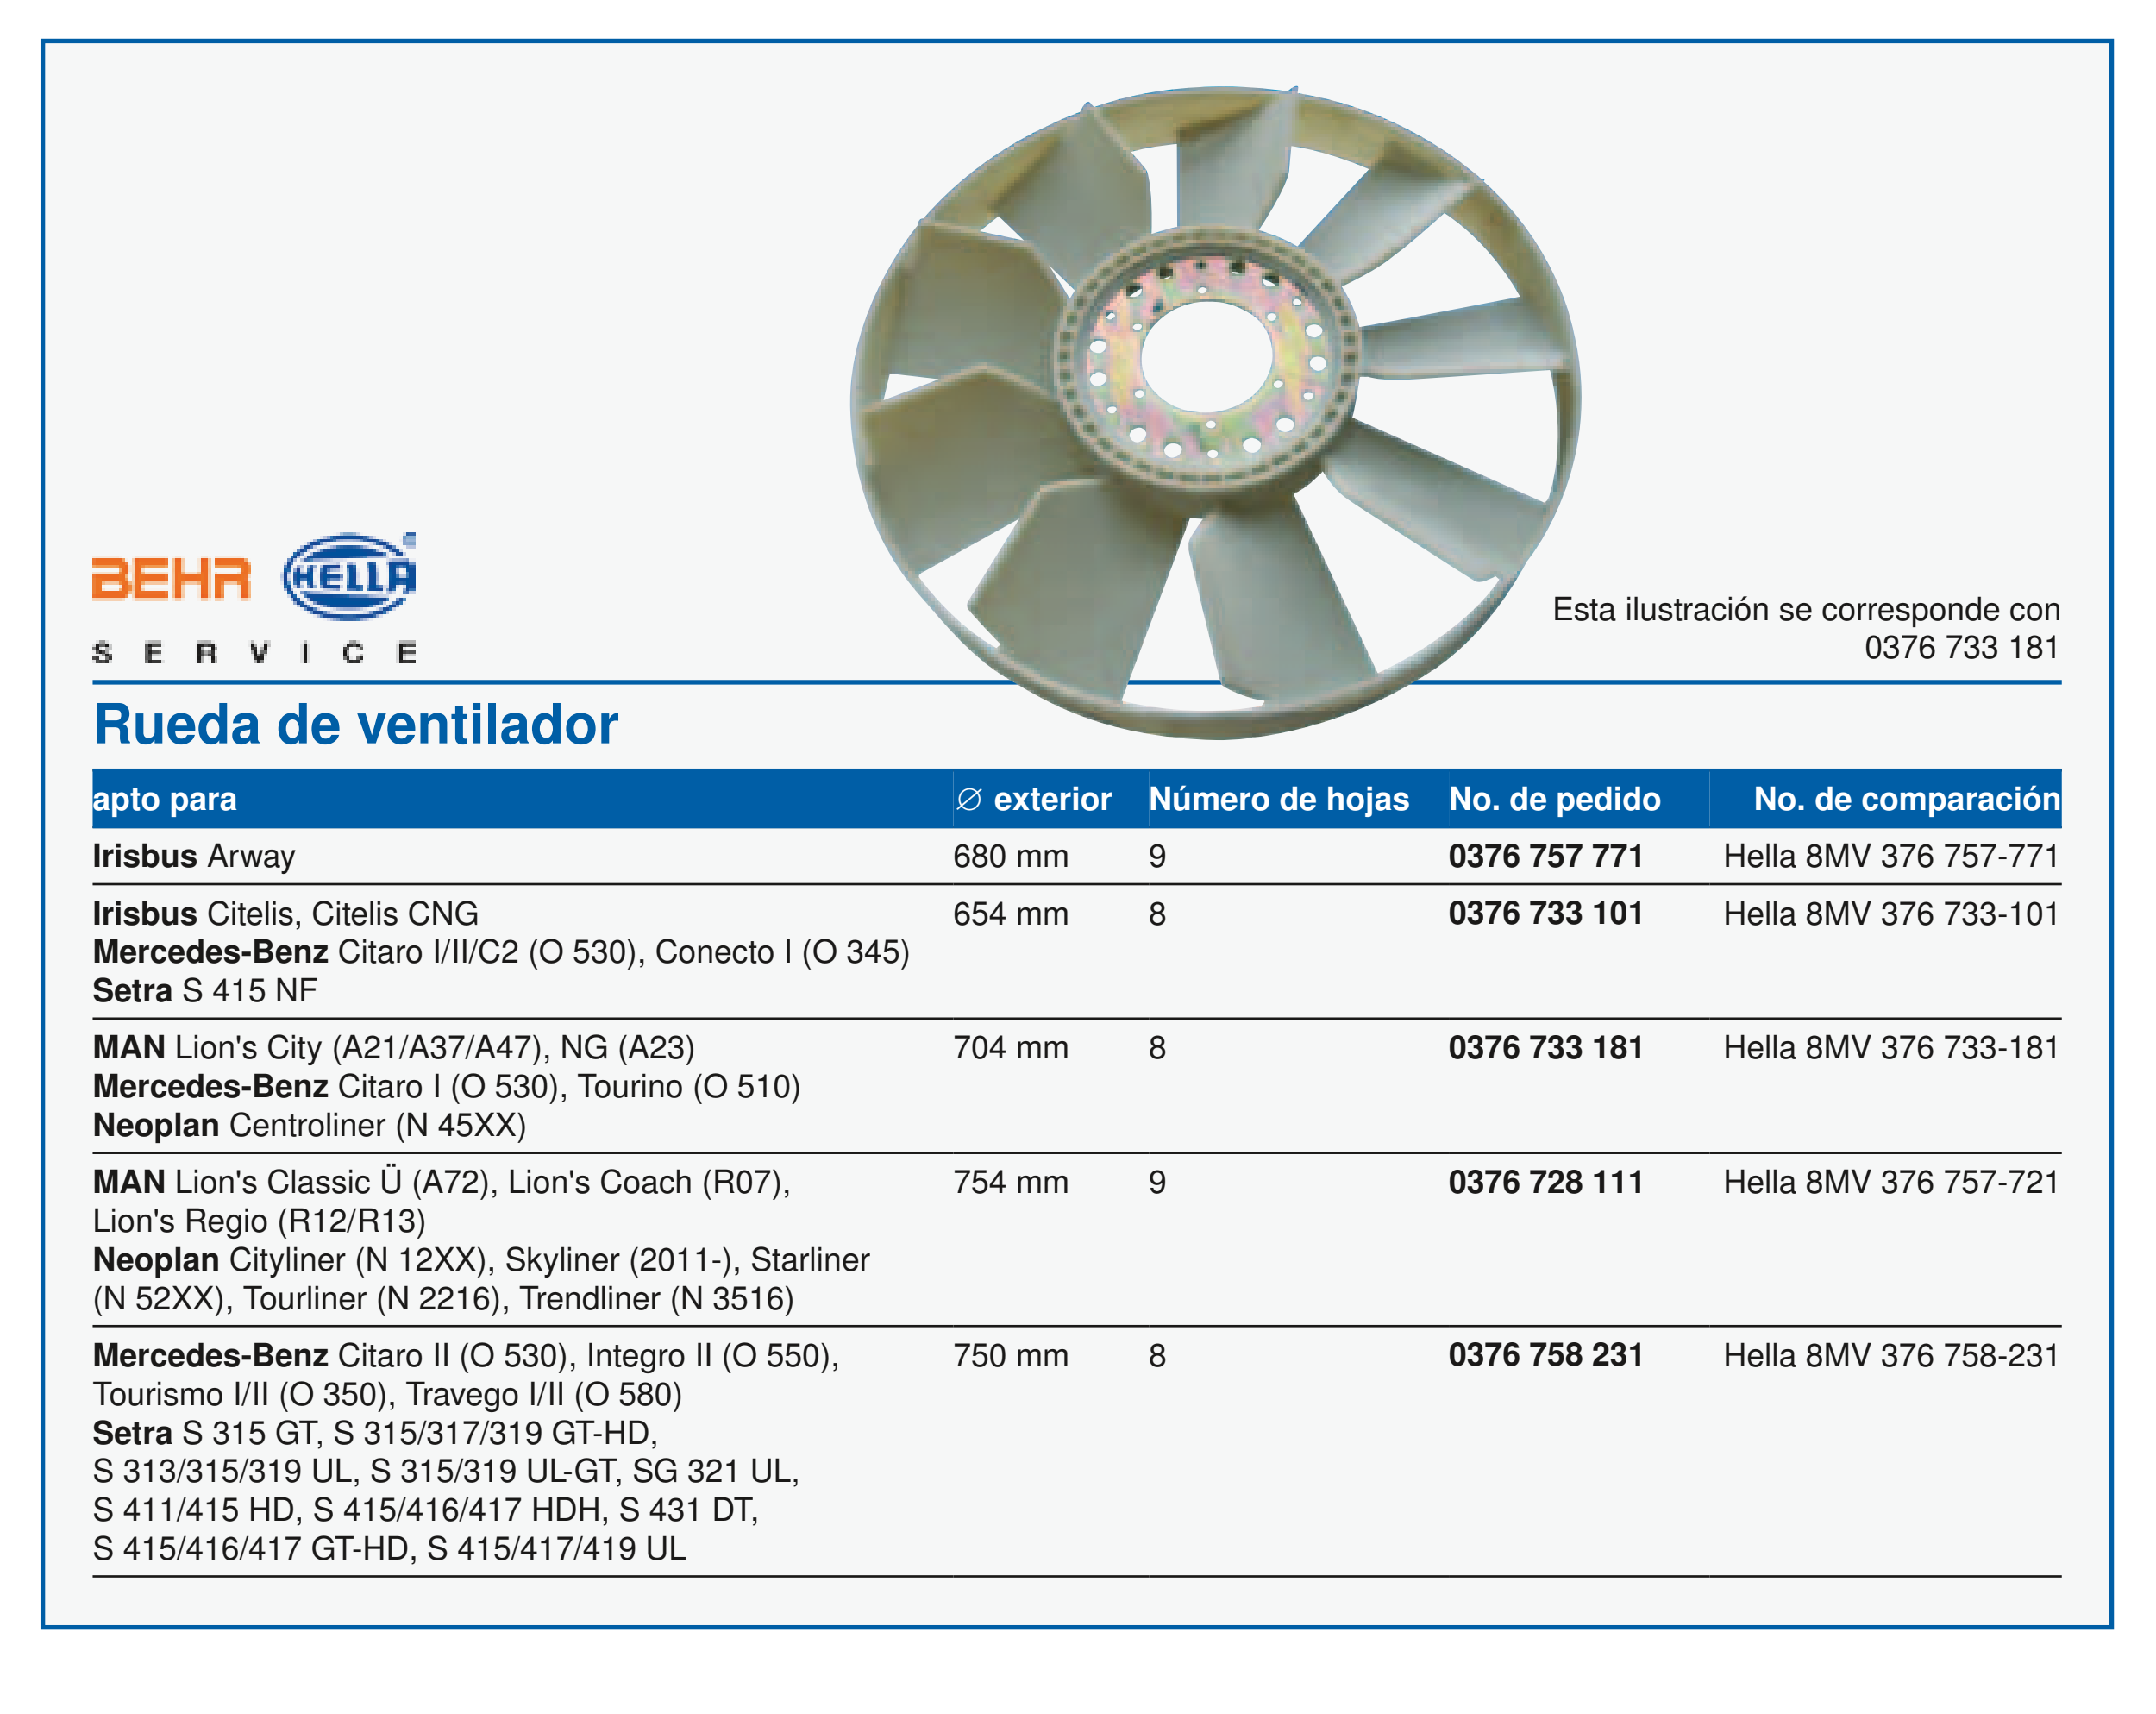

Esta ilustración se corresponde con 0376 733 181

Rueda de ventilador

apto para	∅ exterior	Número de hojas	No. de pedido	No. de comparación
Irisbus Arway	680 mm	9	**0376 757 771**	Hella 8MV 376 757-771
Irisbus Citelis, Citelis CNG **Mercedes-Benz** Citaro I/II/C2 (O 530), Conecto I (O 345) **Setra** S 415 NF	654 mm	8	**0376 733 101**	Hella 8MV 376 733-101
MAN Lion's City (A21/A37/A47), NG (A23) **Mercedes-Benz** Citaro I (O 530), Tourino (O 510) **Neoplan** Centroliner (N 45XX)	704 mm	8	**0376 733 181**	Hella 8MV 376 733-181
MAN Lion's Classic Ü (A72), Lion's Coach (R07), Lion's Regio (R12/R13) **Neoplan** Cityliner (N 12XX), Skyliner (2011-), Starliner (N 52XX), Tourliner (N 2216), Trendliner (N 3516)	754 mm	9	**0376 728 111**	Hella 8MV 376 757-721
Mercedes-Benz Citaro II (O 530), Integro II (O 550), Tourismo I/II (O 350), Travego I/II (O 580) **Setra** S 315 GT, S 315/317/319 GT-HD, S 313/315/319 UL, S 315/319 UL-GT, SG 321 UL, S 411/415 HD, S 415/416/417 HDH, S 431 DT, S 415/416/417 GT-HD, S 415/417/419 UL	750 mm	8	**0376 758 231**	Hella 8MV 376 758-231



Aire acondicionado




Esta ilustración se corresponde con 5131 120 124

Soplador radial

para caja frontal

apto para	Tipo	No. de pedido
MAN Lion's City (A20/A21), NG (A23), NL (A21) **Neoplan** Centroliner (N 45XX), Skyliner (N 1122)	DRG 1200	**5131 101 200**
MAN Lion's Coach (R07/R08/R09), Lion's Regio (R12/R13/R14) **Neoplan** Cityliner (N 12XX), Skyliner (N 1122), Starliner, Tourliner (N 2216), Trendliner (N 3516)	DRG 975	**5131 100 975**
Mercedes-Benz Conecto I (O 345)	DRG 1200	**5131 120 124**

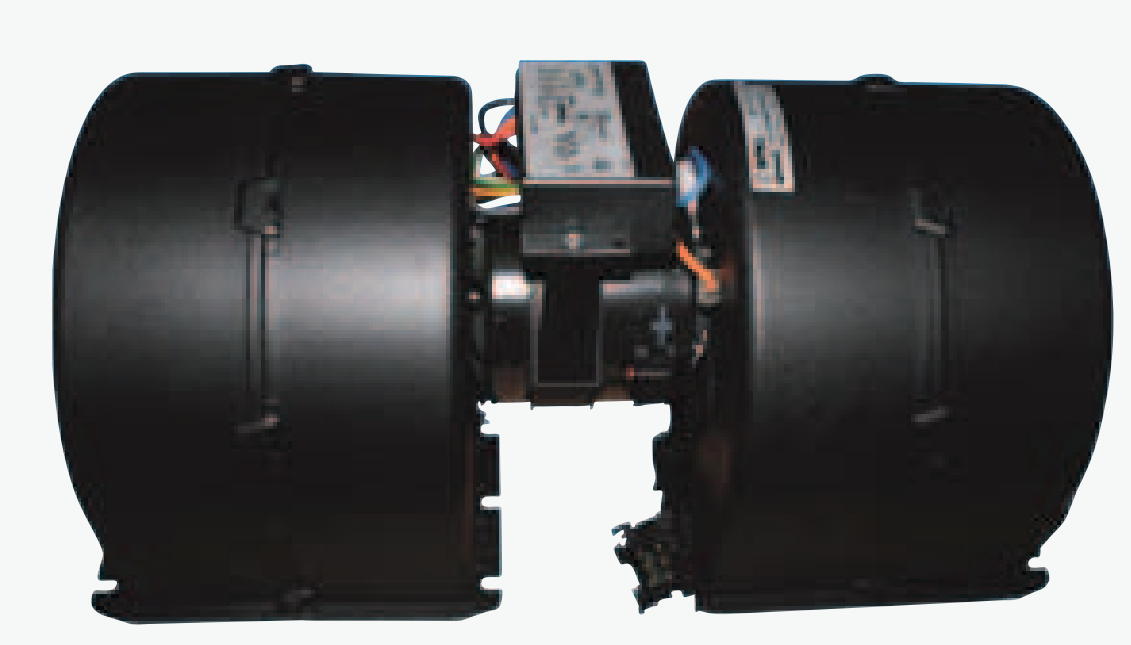

Esta ilustración se corresponde con 5131 136 080

Soplador radial

SPAL

apto para	Tipo	Modelo	No. de pedido
MAN Lion's Coach (R07/R08), Lion's Regio (R13/R14) **Mercedes-Benz** Travego I (O 580) **Neoplan** **Setra** S 415 HD	009-B40-22/1RE		**5131 136 100**
Mercedes-Benz Citaro I/II (O 530), Conecto I (O 345) **Setra** S 415 NF	008-B45/I/02		[1] **2552 045 000**
Mercedes-Benz Citaro I (O 530), Tourismo I (O 350)	006-B40-22		**5131 136 110**
Mercedes-Benz Citaro II/C2 (O 530), Integro II (O 550), Intouro II, Tourismo II, Travego I/II (O 580) **Neoplan** Centroliner (N 45XX) **Setra** S 315 UL, S 411/415 HD, S 416/417 HDH, S 431 DT, S 415/416/417 GT-HD, S 415 NF, S 415/417/419 UL	009-B40/T/IE-22	Para aire acondicionado de techo	[1] **5131 136 080**

[1] Regulado electrónicamente



(Figura similar)

Unidad de mando electrónica

para climatización

el mando es parte de un aparato para la regulación de la calefacción y aire acondicionado en autobuses

Tensión 24 V

apto para	No. de pedido	No. de comparación
Setra Serie 300	**0760 950 030**	WABCO 446 095 003 0



Unidad de mando electrónica

Armario delantero

Tensión 24 V

apto para	No. de pedido	No. de comparación
Setra Serie 300	**0760 950 020**	WABCO 446 095 002 0



Unidad de mando electrónica

Para climatización

Tensión 24 V

apto para	No. de pedido	No. de comparación
Mercedes-Benz Integro (O 550), Tourismo (O 350), Travego (O 580) **Setra** S 411 HD, S 415 HD, S 416 GT-HD, S 417 UL **Solaris** Urbino III	**0761 950 030**	WABCO 446 195 003 0



Aparato de mando

para climatización

Tensión 24 V

apto para	No. de pedido	No. de comparación
MAN Lion's City (A20/A21/A23/A25/A26/A39/A40/A49), NG 243 **Mercedes-Benz** Citaro I (O 530), Intouro I (O 560), Travego (O 580) **Neoplan** Centroliner (N 45XX) **Setra** S 431 DT, S 415/416 GT, S 415/416/417/419 GT-HD, S 415 NF, S 415/417/419 UL **Solaris** Urbino III	**0761 960 000**	WABCO 446 196 000 0



Válvula regulación calefacción

para equipos de aire acondicionado y calefacción

Modelo con conector en bloque
Conexión eléctrica 4-polig (2 Pole belegt)

apto para	No. de pedido	No. de comparación
MAN Lion's City (A20/A21/A23/A25/A26), Lion's Classic (A72/A74/A75), Lion's Star (A03), NG (A11), NL (A10), ÜL (A01/A04) **Mercedes-Benz** Tourismo (O 350), Travego (O 580) **Neoplan** Centroliner (N 45XX) **Setra** S415-S417 GT-HD (632)	**0760 910 020**	WABCO 446 091 002 0



Válvula regulación calefacción

para equipos de aire acondicionado y calefacción

Modelo válvula 2/2 vías

apto para	No. de pedido	No. de comparación
Solaris Urbino	**0760 910 040**	WABCO 446 091 004 0

Bombas de agua



Bomba de agua

Modelo	Sin polea
∅ del impulsor	130 mm

Contenido
Con junta

apto para	No. de pedido	No. de comparación
Volvo B9L, B9R, B9S, B9TL	**9150 000 908**	Volvo 20744939



Bomba de agua

Modelo	Sin polea, con conexión de ralentizador
∅ del impulsor	135 mm

Contenido
Con junta

apto para	No. de pedido	No. de comparación
MAN Lion's City (A21/A26), Lion's Classic Ü (A72), Lion's Coach (R07), Lion's Comfort, Lion's Regio (R12), Lion's Star (R02), NG (A23), NL (A10/A15/A21), NÜ, ÜL **Mercedes-Benz** Citaro I (O 530), Conecto I (O 345), O 403, O 404, O 405, O 407, Tourismo I (O 350), Travego I (O 580) **Neoplan** Centroliner (N 44XX/N 45XX), Tourliner (N 2216), Trendliner (N 3516) **Setra** S 315/319 NF, S 313/315/319 UL, SG 321 UL	**9150 000 958**	MAN 51.06500-6426 Mercedes-Benz 403 201 15 01



Bomba de agua

Modelo	Con polea
∅ del impulsor	125 mm


apto para	No. de pedido	No. de comparación
MAN Lion's City (A21), EL, NG (A11/A23), NL (A10/A15/A21), NÜ (A20)	**9150 000 969**	MAN 51.06500-6543



Bomba de agua

Modelo	Sin polea
∅ del impulsor	135 mm

apto para	No. de pedido	No. de comparación
MAN Lion's City (A20/A21/A23/A25/A26/A36/A39/ A40/A44/A45), Lion's Regio (R12/R13/R14), NG (A23), NL (A21), NÜ (A20) **Neoplan** Centroliner (N 45XX), Trendliner (N 3516)	**9150 000 906**	MAN 51.06500-6676

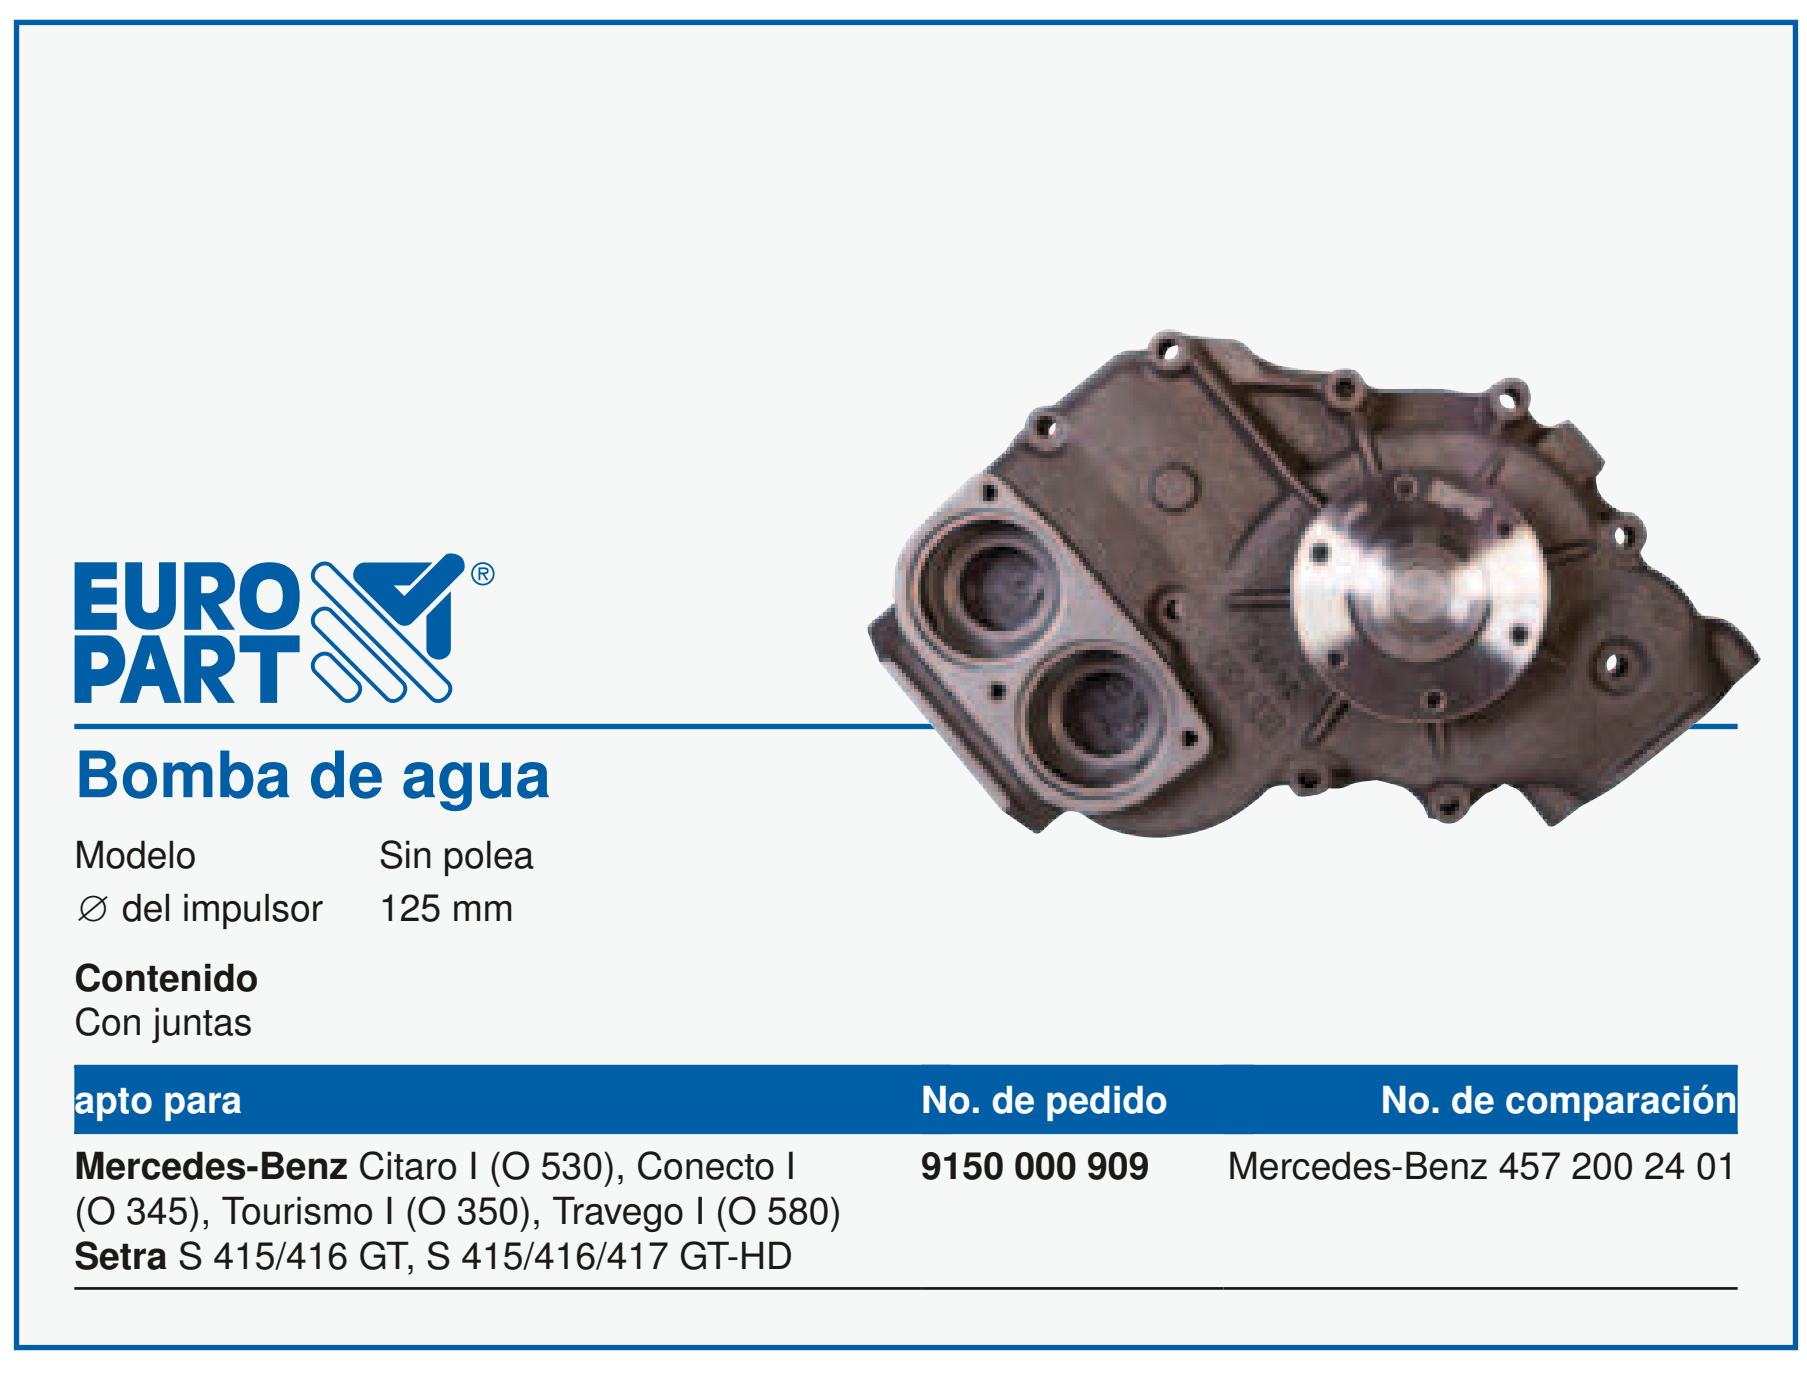


Bomba de agua

Modelo	Sin polea
∅ del impulsor	125 mm

Contenido
Con juntas

apto para	No. de pedido	No. de comparación
Mercedes-Benz Citaro I (O 530), Conecto I (O 345), Tourismo I (O 350), Travego I (O 580) **Setra** S 415/416 GT, S 415/416/417 GT-HD	**9150 000 909**	Mercedes-Benz 457 200 24 01

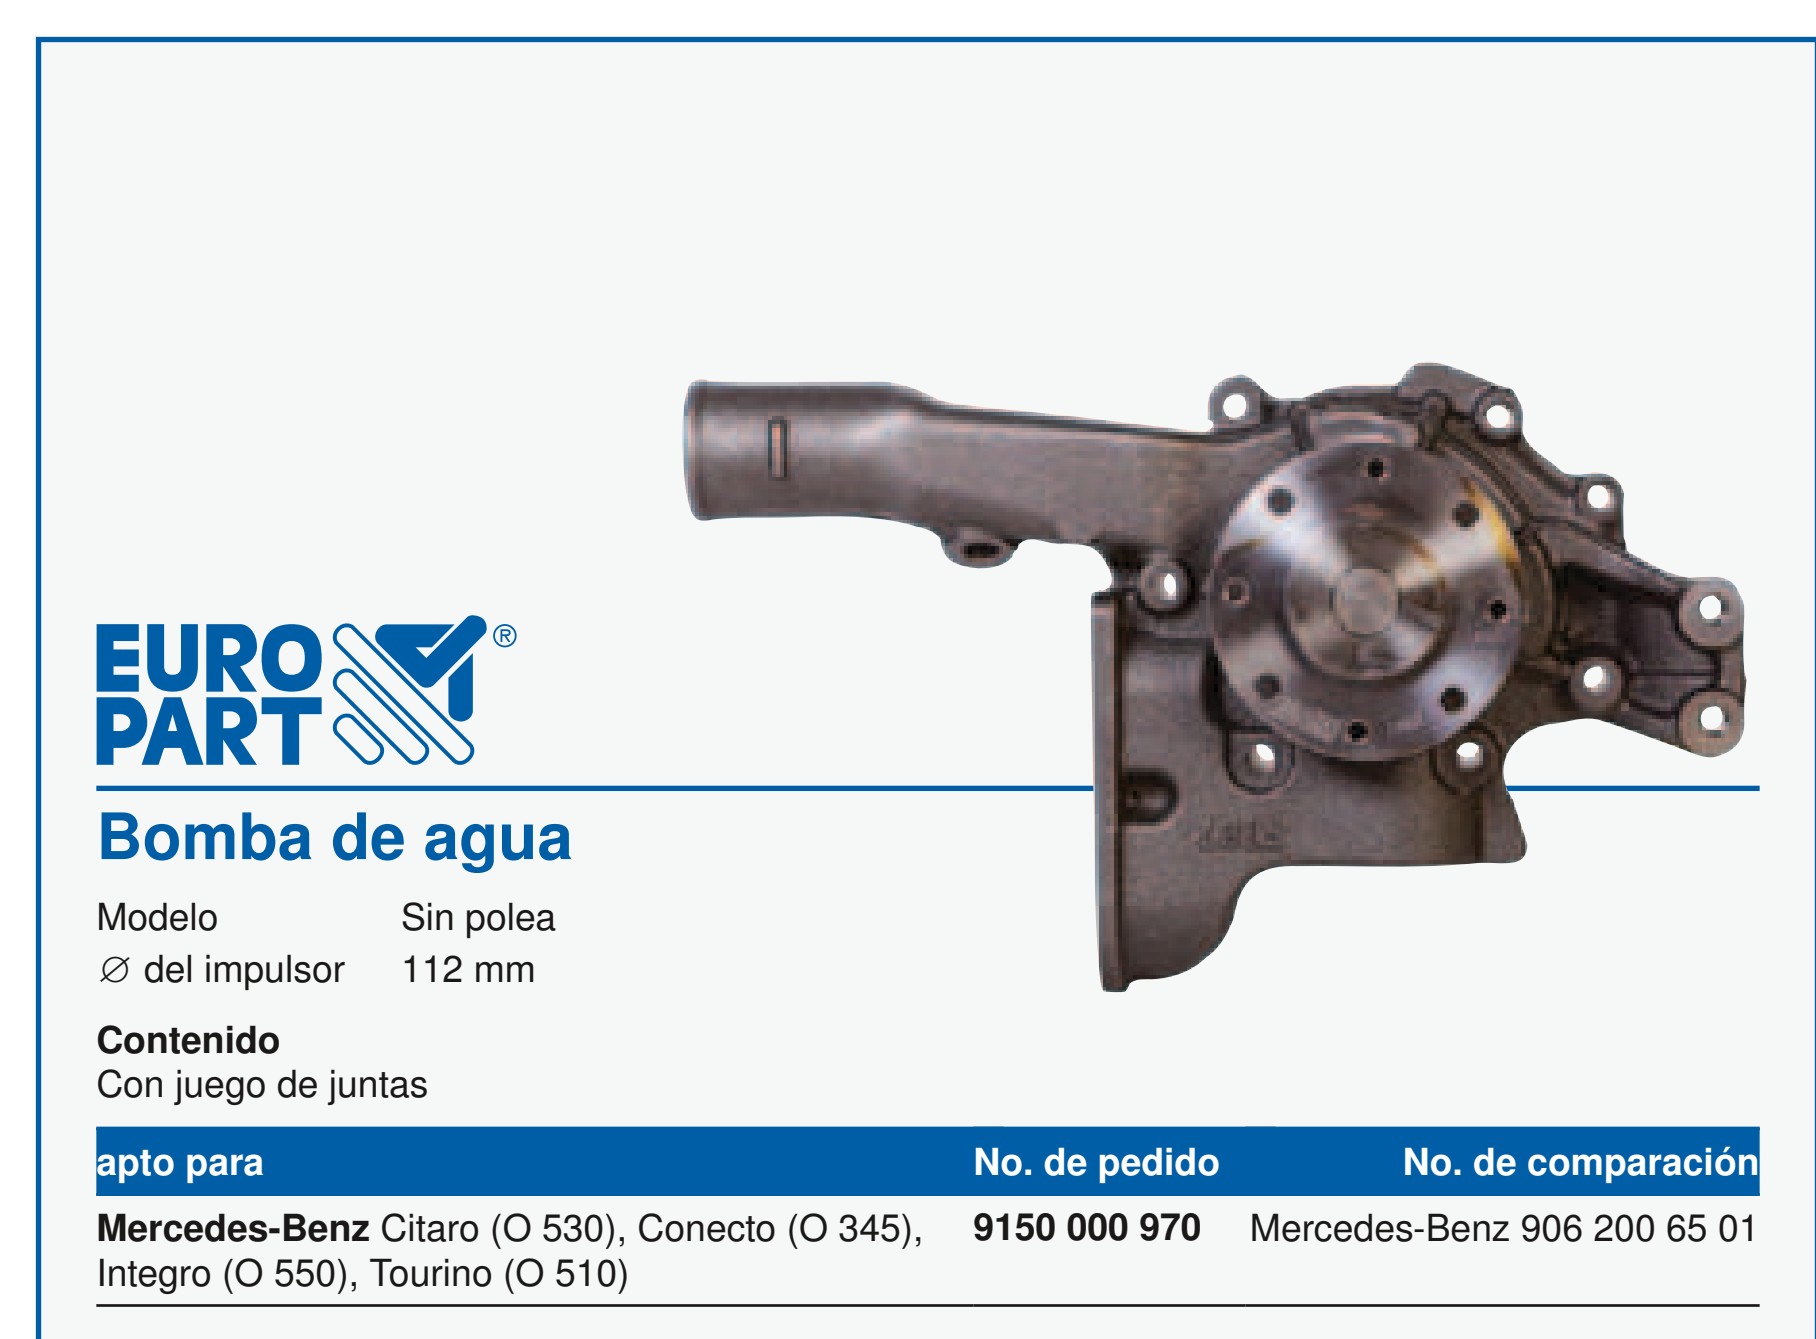


Bomba de agua

Modelo	Sin polea
∅ del impulsor	112 mm

Contenido
Con juego de juntas

apto para	No. de pedido	No. de comparación
Mercedes-Benz Citaro (O 530), Conecto (O 345), Integro (O 550), Tourino (O 510)	**9150 000 970**	Mercedes-Benz 906 200 65 01

Partes de motor

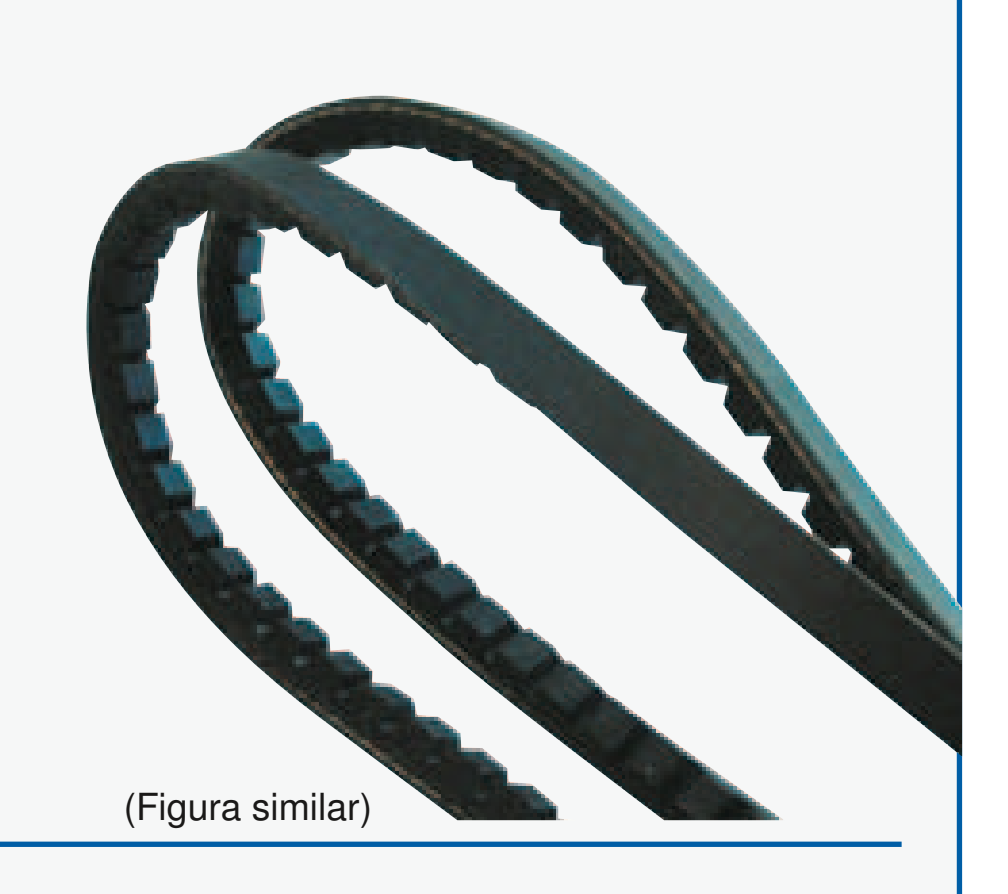

(Figura similar)

Correa trapezoidal

Perfil	Anchura	Longitud	No. de pedido
AVX	10 mm	1250 mm	**1865 877 610**
AVX	10 mm	1375 mm	**1865 778 890**
AVX	13 mm	1325 mm	**1851 698 073**
AVX	13 mm	1700 mm	**1851 698 111**
AVX	13 mm	950 mm	**1865 874 680**
XPB	16,3 mm	1700 mm	**1865 774 050**



(Figura similar)

Correa trapezoidal con dentado interior

Perfil	Longitud	No. de pedido
8 PK	1160 mm	**5230 226 914**
8 PK	2347 mm	**1325 054 389**
8 PK	1480 mm	**9469 970 792**
9 PK	1725 mm	**1100 282 514**
10 PK	1863 mm	**1850 101 863**
10 PK	1688 mm	**1851 698 186**



Tensor de correa trapezoidal con dentado interior

∅ exterior 74 mm
Anchura de rodillo 38,3/99,1 mm

apto para	No. de pedido
Mercedes-Benz Tourismo I/II (O 350), Travego I (O 580) **Setra** S 315/317/319 GT-HD, S 415 HD, S 415/417 HDH, S 415/416/417 GT-HD	**9462 001 670**



Tensor de correa trapezoidal con dentado interior

∅ exterior 80 mm
Anchura de rodillo 33,5 mm

apto para	No. de pedido
Mercedes-Benz Citaro II/C2 (O 530), Integro II (O 550) **Setra** S 415 HD, S 415/416 NF	**5930 000 512**





Tensor de correa trapezoidal con dentado interior

∅ exterior 74 mm
Anchura de rodillo 34/90 mm

apto para	No. de pedido
MAN Lion's City (A37/A47/A78), Lion's Regio (R12) **Neoplan** Centroliner (N 45XX)	**5238 007 437**



Tensor de correa trapezoidal con dentado interior

∅ exterior 74 mm
Anchura de rodillo 38,3/70,5 mm

apto para	No. de pedido
Volvo B9L, B9TL, B12B, B12R, B13R	**6170 003 474**





Dispositivo de señalización

apto para Tubo ∅ 34-35 mm

Superficie Liso

Modelo	Color	No. de pedido
Símbolo: STOP	gris/rojo	9645 710 401
Símbolo: silla de ruedas	gris/azul	9195 710 404
Símbolo: STOP	amarillo/rojo	9745 710 500



Dispositivo de señalización

Para superficies de montaje rectas

Modelo Símbolo: STOP
Color amarillo/rojo
Superficie Graneado

No. de pedido
9740 057 106






Tirante de sujeción

Para montaje sin anillo de fijación, no montada, con cinta textil extruida, abrazadera cromada

Longitud 625 mm
Resistencia a la tracción 2000 N
Color gris plata
Material PVC

Contenido
Abrazadera de 2 piezas y tornillo incluidos

No. de pedido
9195 820 143

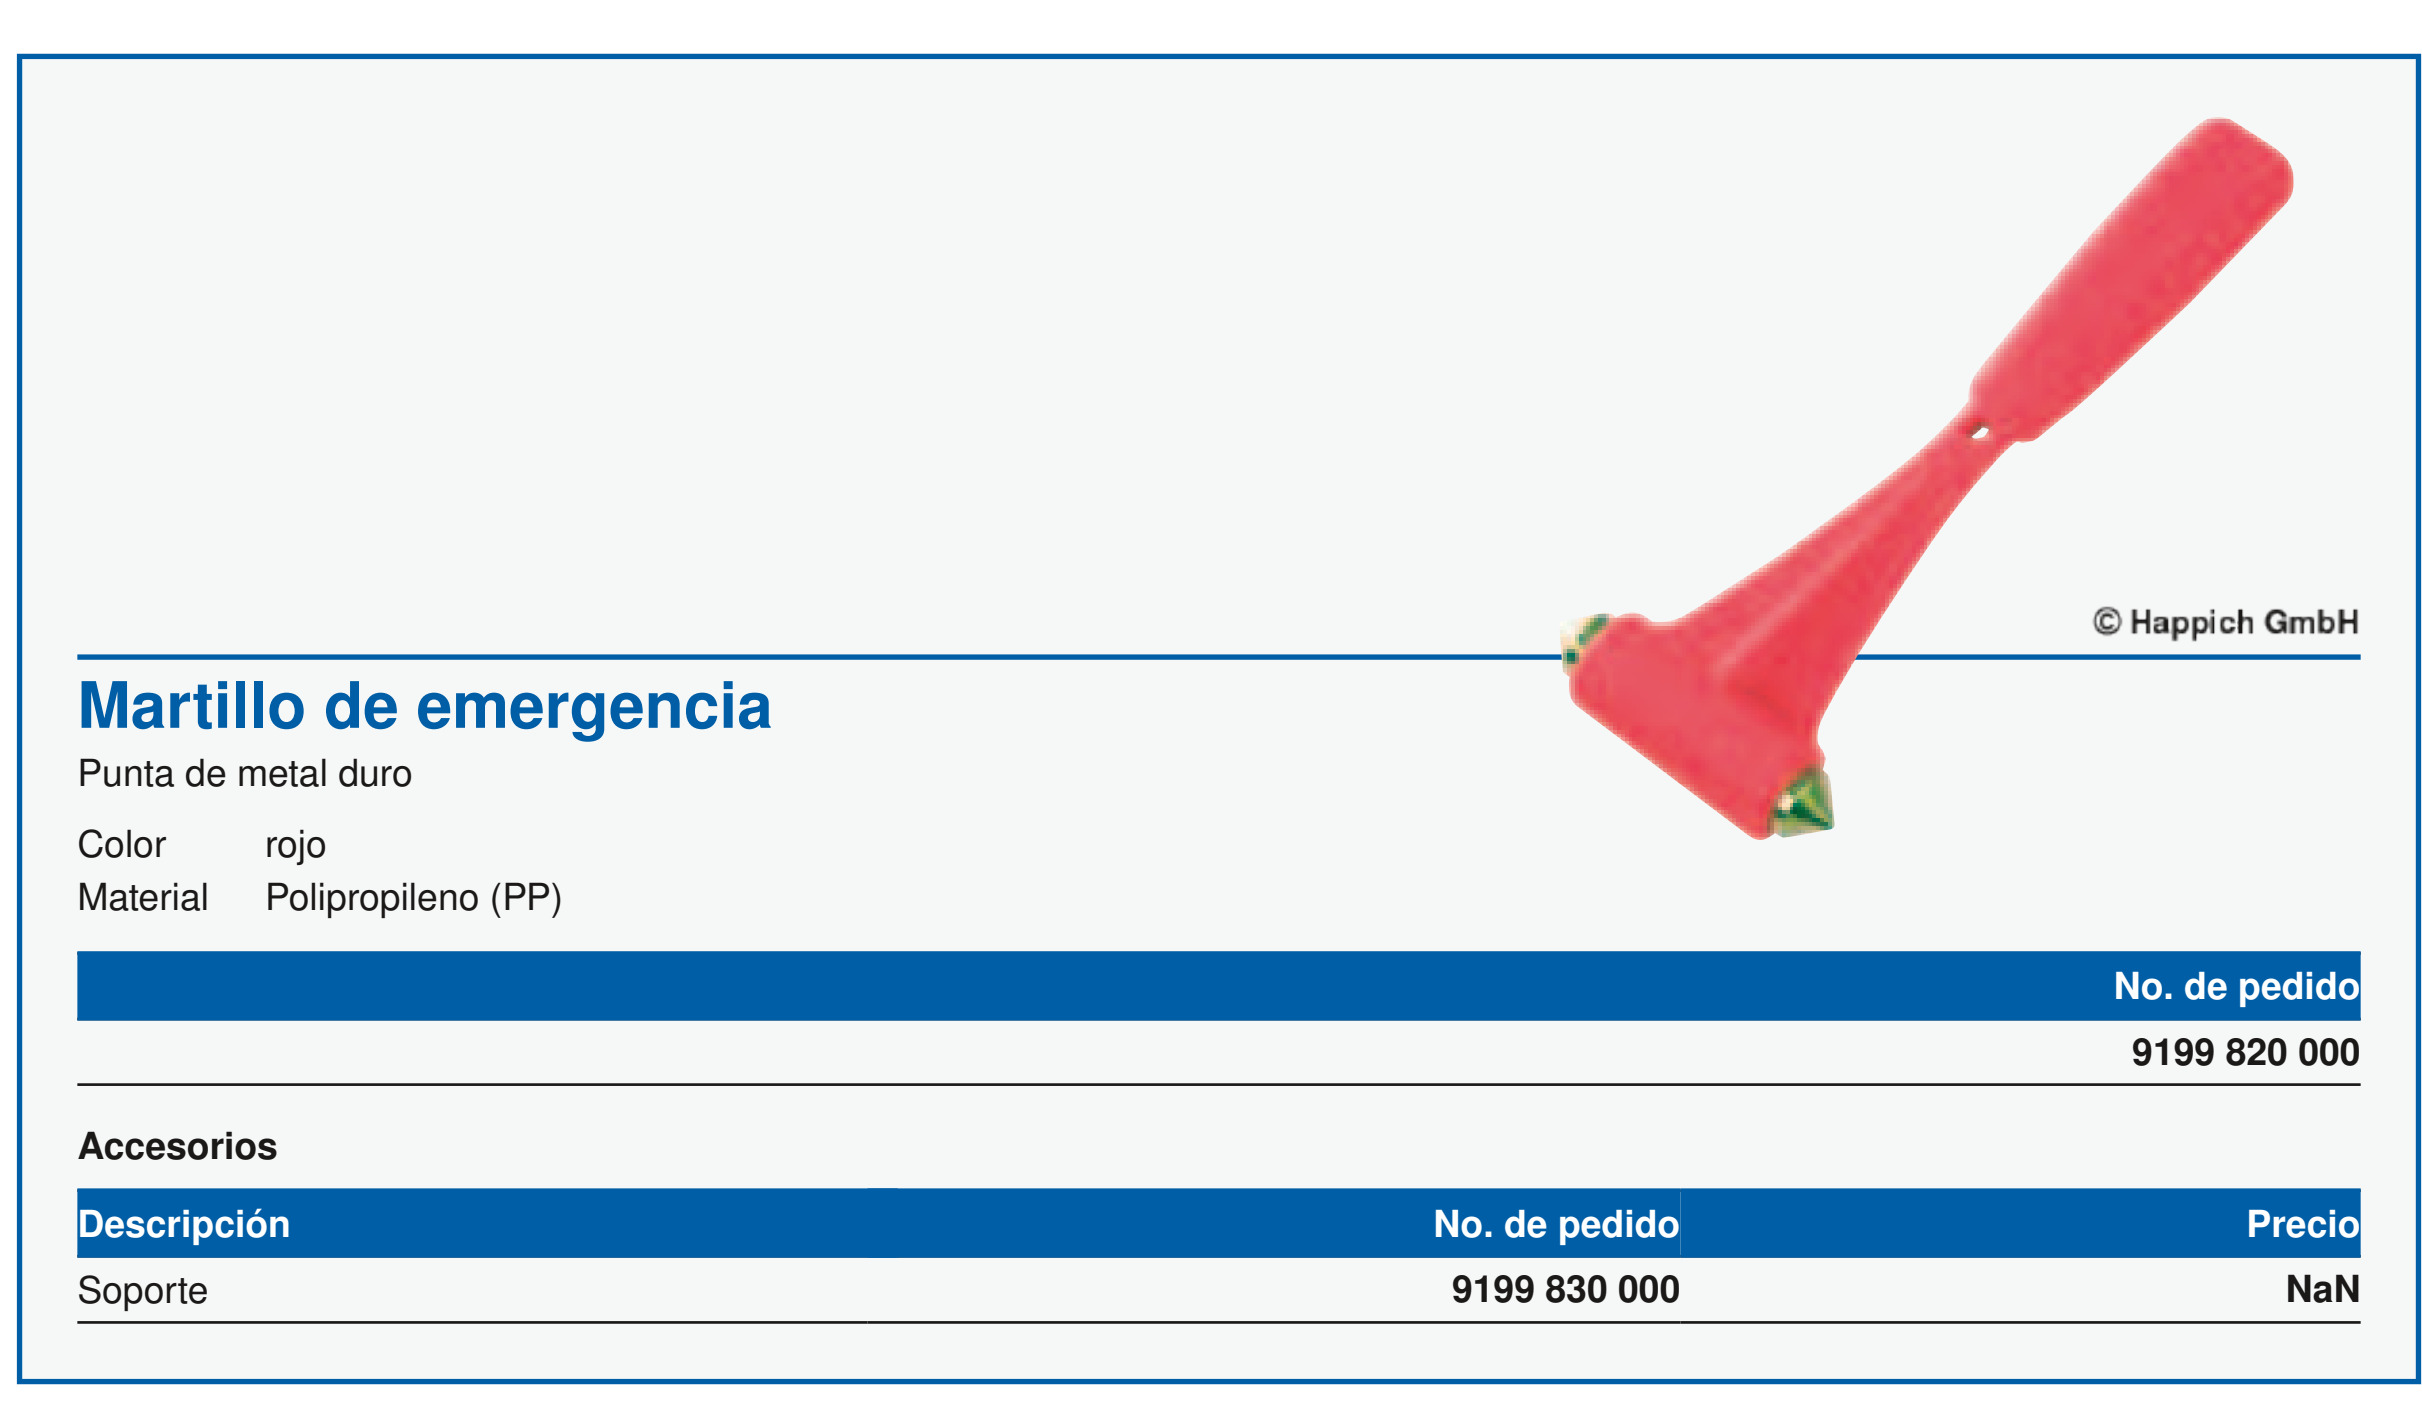

Martillo de emergencia

Punta de metal duro

Color rojo
Material Polipropileno (PP)

No. de pedido
9199 820 000

Accesorios

Descripción	No. de pedido	Precio
Soporte	9199 830 000	NaN



Martillo de emergencia

Punta de metal duro

Modelo Con protección de dedos
Color rojo
Material Polipropileno (PP)

No. de pedido
9199 830 010

Accesorios

Descripción	No. de pedido	Precio
Soporte	9199 830 020	NaN



Martillo de emergencia

Punta de metal duro, con protección antirrobo de cable de acero de 1500 mm de longitud

Color rojo
Material Polipropileno (PP)

Contenido
Con soporte, botón y cable de activación de señal

No. de pedido
9192 740 048

Equipamiento interior

Cafetera

CaféPerfect 40 Mod. 2005, para cocinas de a bordo QuickService

Funciona con sistema de goteo, el agua caliente se sube hacia arriba a través de un tubo de subida, para que el agua caiga hacia abajo para hacer la infusión sobre el filtro, que está diseñado para café molido de tamaño medio; si se desea utilizar café de molido fino, se deben utilizar filtros de papel

Modelo	Montaje a la izquierda, con mando a distancia, para 40 tazas
Potencia	700 W
Tensión	24 V

También se puede hacer menos cantidad (mínimo 10 tazas)

No. de pedido
1214 320 300

Novedad del programa: Accesorios y repuestos para cocinas de a bordo y neveras de TM Tech

Jarra térmica

para cocinas de a bordo QuickService

Revestimiento interior muy resistente, boca grande, cierre de rosca

Modelo	Para 10 tazas
Capacidad volumétrica	1,3 l

No. de pedido
1214 300 813

Depósito de agua

para cocinas de a bordo QuickService

Modelo	Con ruedas, abertura más grande de 100 mm ∅ y abertura más pequeña
Capacidad volumétrica	35 l

Contenido
Tapón de rosca incluido

No. de pedido
1214 300 001

Cocedor de salchichas


WK 500, para cocinas de a bordo QuickService EvoBus

Recipiente de acero con tapa y junta de silicona resistente al calor, desagüe con rebosadero en acero inoxidable, calentador soldado a la parte inferior del recipiente para un aprovechamiento óptimo del calor, protegido con placa de descarga, protección contra sobrecalentamiento en el funcionamiento en seco a 110 °C, reinicio manual con el botón RESET, protección térmica en caso de picos de tensión, se desconecta a los 154 °C

Modelo	Para unas 60 salchichas
Capacidad volumétrica	8,5 l
Potencia	600 W
Tensión	24 V
Consumo de corriente	25 A
Símbolo de prueba	72/245/EWG

No. de pedido
1214 303 000





Brazo giratorio de descarga

para cocinas de a bordo QuickService

Modelo	Satinado
Color	blanco
Longitud	270 mm

No. de pedido
1214 301 125

Bisagra

para cocinas de a bordo QuickService


Dimensiones	40 x 35 x 2 x 5 mm
Color	negro
Material	Latón

No. de pedido
1214 300 000





Mecanismo de dirección

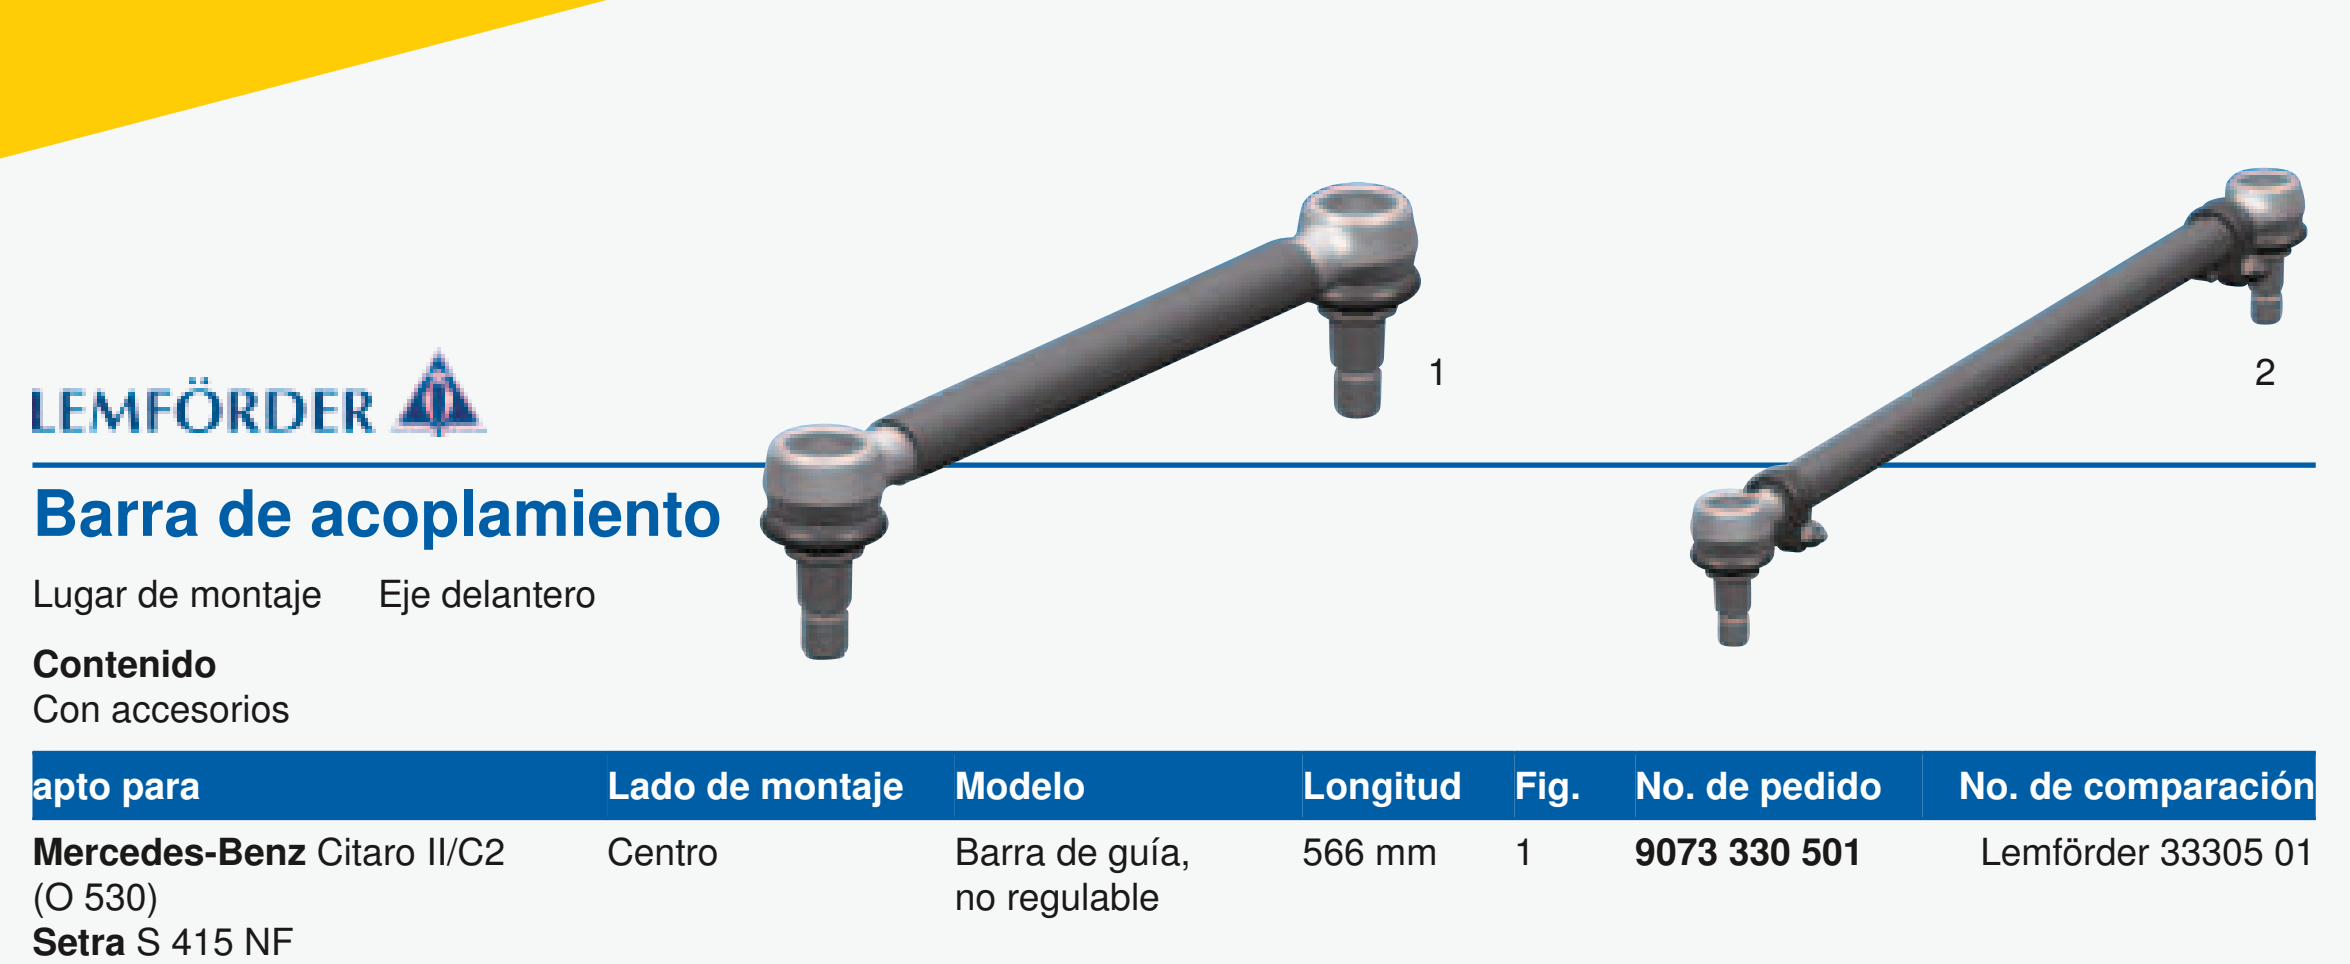

Barra de acoplamiento

Lugar de montaje Eje delantero

Contenido
Con accesorios

apto para	Lado de montaje	Modelo	Longitud	Fig.	No. de pedido	No. de comparación
Mercedes-Benz Citaro II/C2 (O 530) **Setra** S 415 NF	Centro	Barra de guía, no regulable	566 mm	1	**9073 330 501**	Lemförder 33305 01
Mercedes-Benz Citaro II/C2 (O 530) **Setra** S 415 NF	Izd./dch.	Barra de guía, regulable en ambos lados	768 mm	2	**9073 330 401**	Lemförder 33304 01



Barra de acoplamiento

Lugar de montaje	Eje delantero
Lado de montaje	Centro
Modelo	Regulable
Longitud	680 mm
∅ del cono	30 mm
∅ tubular	40 mm

Contenido
Con accesorios

apto para	No. de pedido	No. de comparación
Setra S 315 HD/HDH, SG 321 UL	**9079 014 860**	Lemförder 19616 01




Barra de dirección

Lugar de montaje	Eje delantero
Lado de montaje	Lado del conductor, longitudinal
Modelo	No regulable
Longitud	628 mm
∅ tubular	40 mm
∅ del cono	30 mm

apto para	No. de pedido	No. de comparación
MAN Lion's City (A26/A37), NG (A23); NL (A21), NÜ (A20) **Neoplan** Centroliner (N 45XX)	**9079 003 409**	Lemförder 25629 01



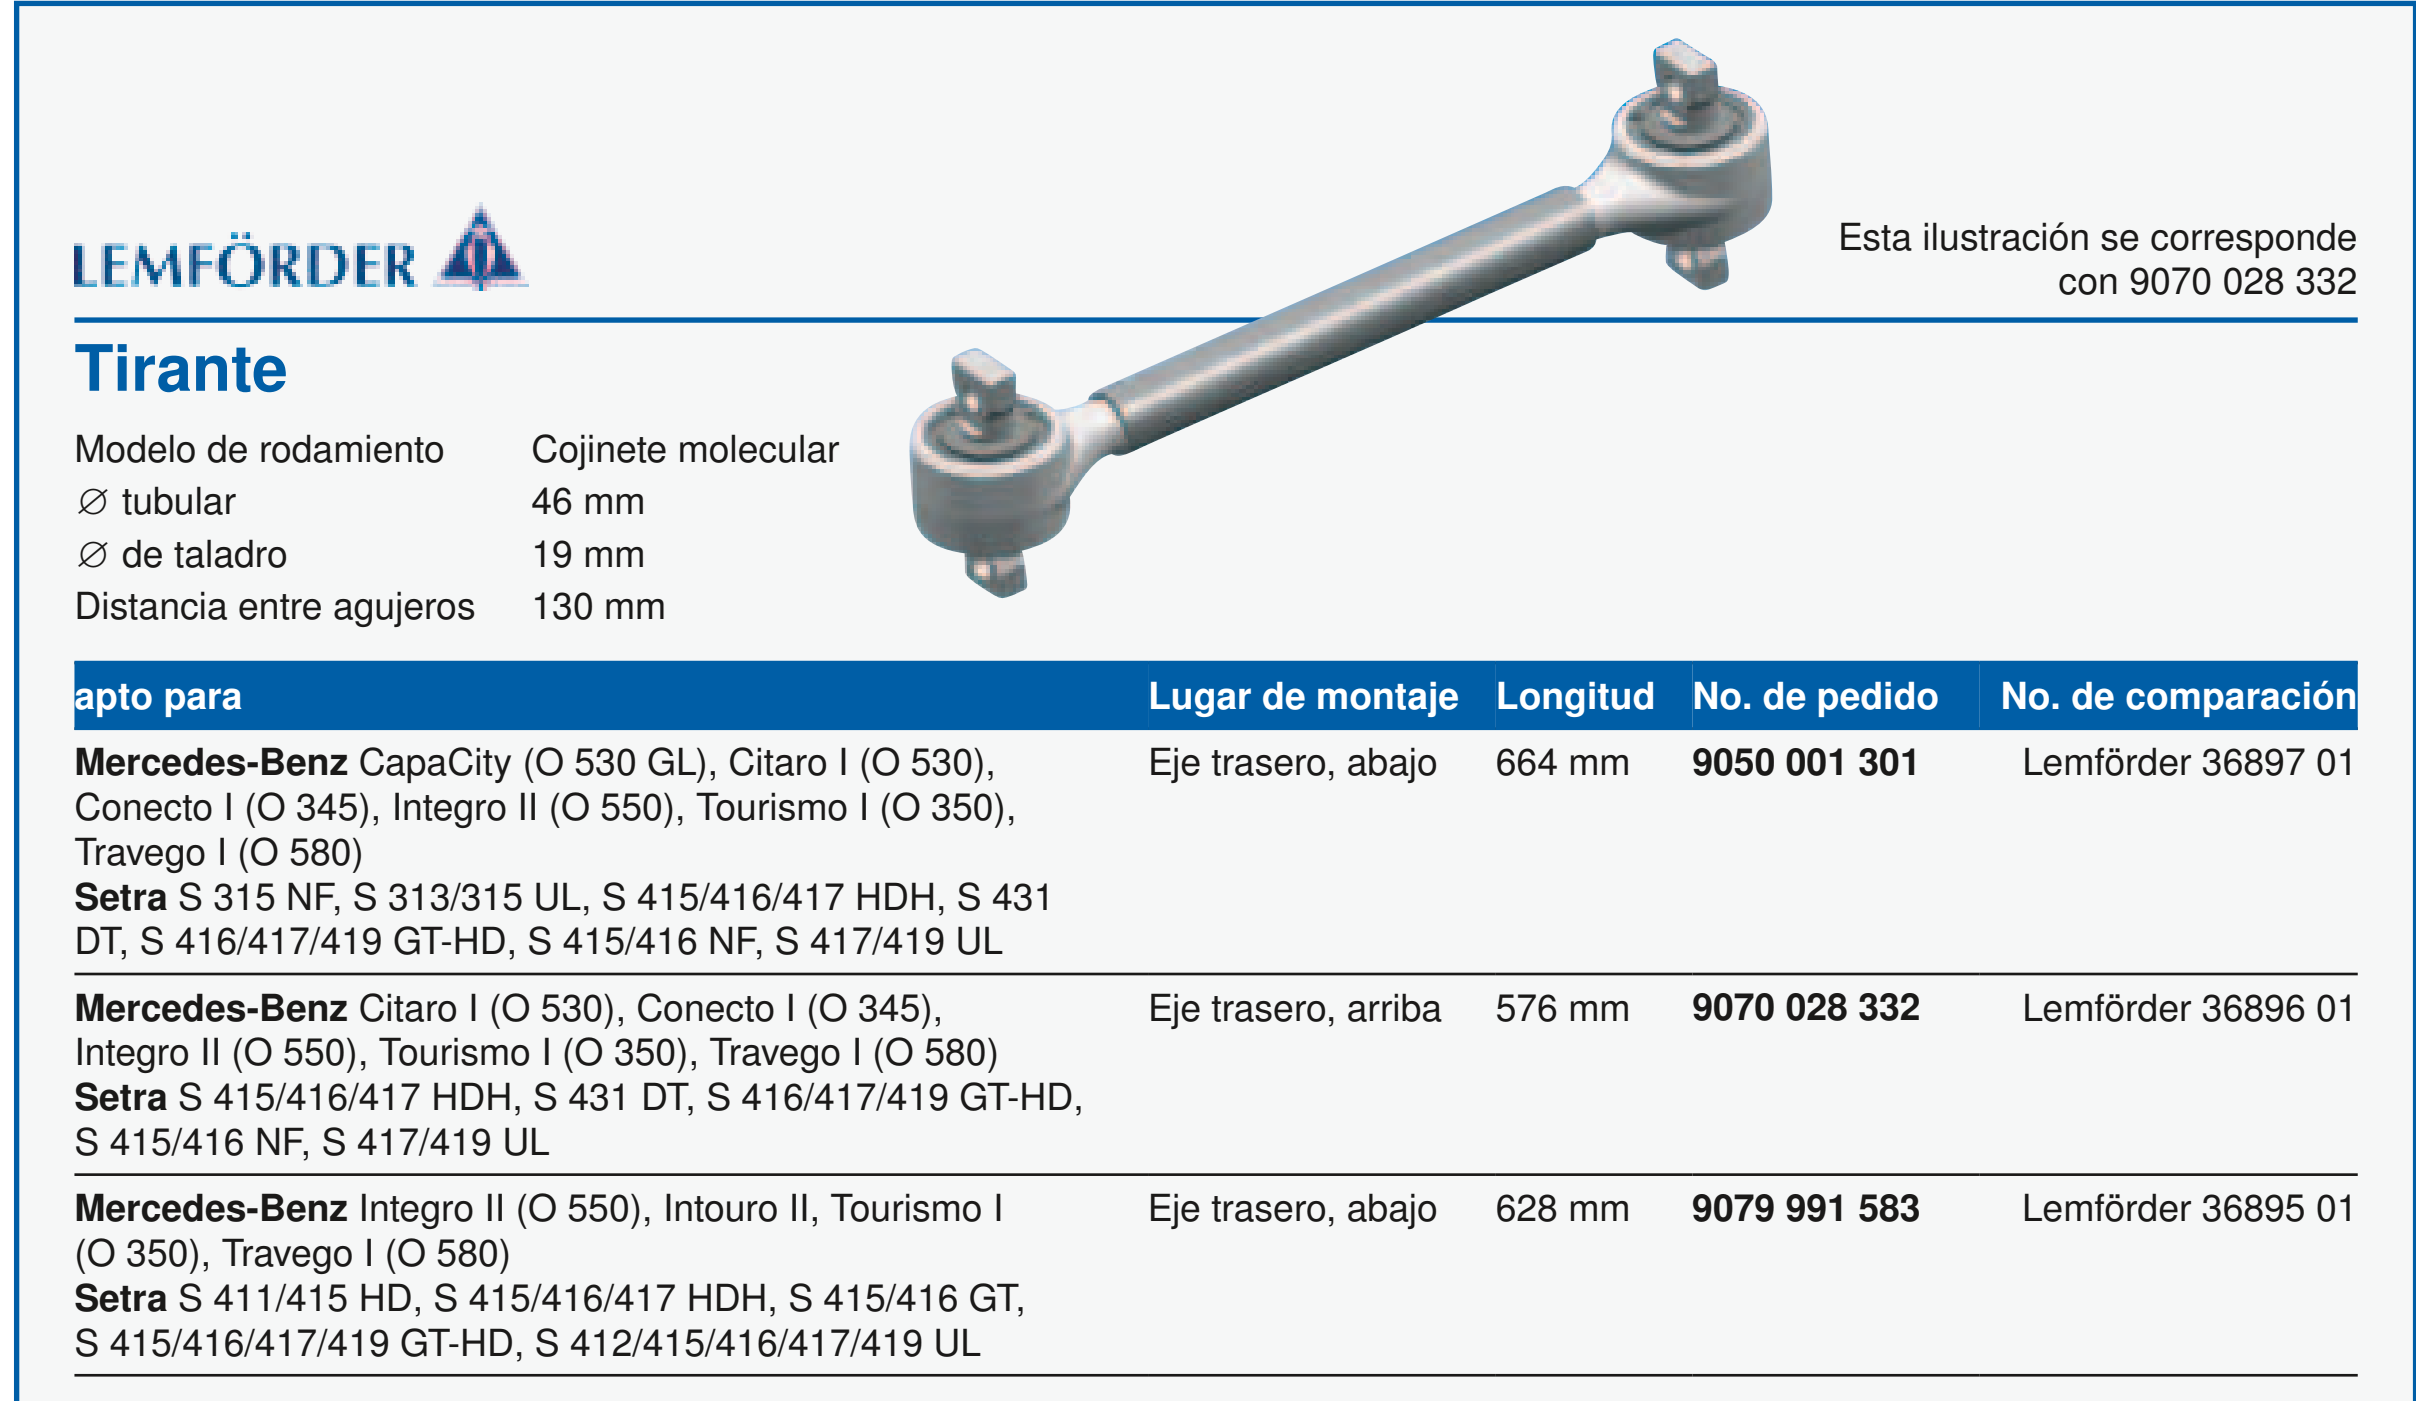

Esta ilustración se corresponde con 9070 028 332

Tirante

Modelo de rodamiento	Cojinete molecular
∅ tubular	46 mm
∅ de taladro	19 mm
Distancia entre agujeros	130 mm

apto para	Lugar de montaje	Longitud	No. de pedido	No. de comparación
Mercedes-Benz CapaCity (O 530 GL), Citaro I (O 530), Conecto I (O 345), Integro II (O 550), Tourismo I (O 350), Travego I (O 580) **Setra** S 315 NF, S 313/315 UL, S 415/416/417 HDH, S 431 DT, S 416/417/419 GT-HD, S 415/416 NF, S 417/419 UL	Eje trasero, abajo	664 mm	**9050 001 301**	Lemförder 36897 01
Mercedes-Benz Citaro I (O 530), Conecto I (O 345), Integro II (O 550), Tourismo I (O 350), Travego I (O 580) **Setra** S 415/416/417 HDH, S 431 DT, S 416/417/419 GT-HD, S 415/416 NF, S 417/419 UL	Eje trasero, arriba	576 mm	**9070 028 332**	Lemförder 36896 01
Mercedes-Benz Integro II (O 550), Intouro II, Tourismo I (O 350), Travego I (O 580) **Setra** S 411/415 HD, S 415/416/417 HDH, S 415/416 GT, S 415/416/417/419 GT-HD, S 412/415/416/417/419 UL	Eje trasero, abajo	628 mm	**9079 991 583**	Lemförder 36895 01



Tirante

Modelo	No regulable
Modelo de rodamiento	Cojinete molecular
Longitud	622 mm
∅ tubular	48 mm
Distancia entre agujeros	130/130 mm
∅ de taladro	19/19 mm

apto para	No. de pedido	No. de comparación
MAN Lion's City (A78), Lion's Coach (R07/R08), Lion's Regio (R12/R13) **Neoplan** Cityliner (N 12XX), Starliner (N 52XX), Tourliner (N 2216), Trendliner (N 3516)	**5230 283 285**	Lemförder 31366 01



Barra de acoplamiento
Con accesorios

Longitud	260 mm
∅ del cono	26 mm

Contenido
Con accesorios

apto para	Lugar de montaje	Lado de montaje	No. de pedido	No. de comparación
Mercedes-Benz Citaro I (O 530), Conecto I (O 345)	Eje delantero	Izquierda	**9079 003 412**	Lemförder 30730 01
Mercedes-Benz Citaro I (O 530), Conecto I (O 345)	Eje delantero	Derecha	**9070 030 731**	Lemförder 30731 01
Mercedes-Benz Citaro I/II/C2 (O 530), Conecto I (O 345) **Setra** S 315/319 NF, S 415 NF	Eje trasero	Izquierda	**9079 003 411**	Lemförder 30732 01
Mercedes-Benz Citaro I/II/C2 (O 530), Conecto I (O 345) **Setra** S 315/319 NF, S 415 NF	Eje trasero	Derecha	**9079 003 414**	Lemförder 30733 01



Brazo oscilante transversal

Longitud	280,5 mm
Distancia entre agujeros	130 mm
∅ de taladro	22/22 mm

apto para	No. de pedido	No. de comparación
Mercedes-Benz Citaro II/C2 (O 530) **Setra** S 417 HDH, S 416/417 GT-HD, S 415 NF	**9053 330 020**	Lemförder 33302 02

Protección laboral



Camiseta
Core Logo RELAXED FIT

Cuello redondo de canalé, diseño de las costuras laterales que minimiza el entrelazado, etiqueta interior del cuello impresa, logo de Carhartt impreso en el pecho

Material 100 % algodón, 170 g/m²

Disponible en las tallas S-2XL

Talla	No. de pedido	No. de pedido
	negro	gris-manchado
S	9510 121 400	* 9510 121 405

¡Otros tamaños en orden ascendente de número de artículo!
*90 % algodón/10 % poliéster

Tecnología Carhartt Force®
– Aleja la humedad del cuerpo
– Repele la suciedad gracias a la tecnología Stain Breaker™
– Antiolores

carhartt workwear

Camiseta
Force® Delmont Graphic RELAXED FIT

El tejido favorece la evacuación de la humedad para una mayor comodidad, mangas ranglan para mayor libertad de movimientos, cinta interior del cuello en color contrastado, etiqueta interior del cuello impresa, suaves costuras remalladas, logo Carhartt Force™ impreso en la manga izquierda, logo Carhartt impreso en la parte izquierda del pecho

Material 65 % algodón, 35 % poliéster, 195 g/m²

Disponible en las tallas S-2XL

Talla	No. de pedido	No. de pedido
	negro	azul real
S	9510 121 410	9510 121 415

¡Otros tamaños en orden ascendente de número de artículo!

Camiseta


Cuello acanalado de 4 capas, banda de hombro y cuello reforzados, lavable hasta 60 °

Material 100 % algodón, 175 g/m²

Disponible en las tallas M-3XL

Talla	No. de pedido	No. de pedido
	marino	negro
M	9330 719 301	9330 719 321

¡Otros tamaños en orden ascendente de número de artículo!



Pantalones cortos
STUTTGART

con costuras triples en las perneras y la entrepierna, talle bajo y muchos bolsillos funcionales

Material 35 % algodón, 65 % poliéster, 270 g/m²
Norma EN ISO 15797

Disponible en las tallas C46-C58

Talla	No. de pedido	No. de pedido
	azul violáceo/azulnegro	antracita oscuro/negro
C46	7860 421 146	7860 421 846

¡Otros tamaños en orden ascendente de número de artículo!



Pantalón multibolsillo
MANNHEIM

Costuras francesas triples en las piernas y la entrepierna, cintura baja y cinturilla ajustada al cuerpo, perneras con corte ergonómico, bolsillos de los muslos inclinados, bolsillos de las rodillas de tejido CORDURA®, regulable en altura y con solapa y abiertos por arriba, efectos reflectantes; si se utilizan las correspondientes protecciones de rodilla se consigue la protección especificada en la norma EN 14404

Material 65% poliéster, 35% algodón, 270 g/m²
Norma EN ISO 15797
Longitud de paso 82 cm

Evaluados por la ETSA, certificados según el estándar UV 801, 12.1.10.0016-5

Talla	No. de pedido	No. de pedido
	azul violáceo/azulnegro	antracita oscuro/negro
C46	7864 428 460	7860 428 246
C48	7864 428 248	7860 428 248
C50	7864 421 182	7864 421 882
C52	7864 428 252	7860 428 252
C54	7860 428 254	7860 448 254
C56	7860 428 256	7860 448 256
C58	7864 421 158	7864 421 858



Bata Industrials

Zapato de seguridad
LEMON FRESH ACT147

Puntera de acero, suela intermedia de plástico FlexGuard®, forro interior Bata Cool Comfort®, suela PU/PU, cierre de velcro

Color negro/verde
Anchura 10
Material Microfibra
Norma EN ISO 20345/S1P SRC

Disponible en las tallas 38-49

Talla	No. de pedido
38	9514 711 038

¡Otros tamaños en orden ascendente de número de artículo!



EURO PART

Gafas de protección

ofrece una protección completa de los lados, la patilla ajustable en longitud facilita la adaptación, los cristales son anti-vaho, resistentes al rayado, antiestáticos y muy fáciles de limpiar

Modelo marco azul, cristal transparente

absorben el 99,9% de rayos UV hasta 400 nm

No. de pedido
9534 880 740




Gafas de protección UV
Modelo 620

Modelo de calidad superior fabricado con técnica blanda de dos componentes, montura suave por fuera y dura por dentro, muy confortable y adaptables y con patillas regulables en longitud y ángulo

Modelo Montura azul/gris, cristales grises, policarbonato de 2 mm, resistente a los arañazos

No. de pedido
5162 065 722

Gafas de protección de visión total
Modelo 580

Se pueden usar solo como gafas de seguridad para la protección contra riesgos mecánicos o bien junto con las secciones laterales de plástico y la banda ajustable a la cabeza. Certificadas como gafas de visión completa y protección total, con cinta de sujeción y secciones laterales de protección contra salpicaduras

Modelo Cristal transparente, policarbonato, resistente a los arañazos, antiempañamiento

No. de pedido
5158 002 010



Carro herramientas taller





Módulo de herramientas

Magic S-1

- conjuntos de herramientas bien pensados en módulos CT
- es fácil comprobar que están todas las piezas gracias al interior de espuma de 2 colores
- todas las herramientas están bien sujetas en su propio hueco, es fácil extraerlas gracias a las ranuras de agarre
- resistente al grasas y aceites, fácil limpieza

Contenido
Módulo CT I:
1 inserto hexagonal de cada de 1/4": 4/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
1 inserto de llave Allen de cada de 1/4": 3/4/5/6/8 mm
1 inserto de llave TORX® interior de cada de 1/4": T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40
1 inserto de llave TORX® exterior de cada de 1/4": E4/E5/E6/E7/E8/E10
1 de cada: mango en T, prolongador de 1/4", cardan, mango más carraca reversible
1 inserto hexagonal de cada de 1/2": 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/23/24/26/27/28/30/32 mm
1 inserto de llave Allen de cada de 1/2": 5/6/7/8/9/10/12/14/17 mm
1 de cada mango en T, prolongador de 1/2" 125 + 250 mm, cardan más carraca reversible de 1/2"

Módulo CT II:
1 juego de llaves combinadas: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22 mm
Juego de destornilladores planos 3K 4/5,5/6,5/8 mm
Juego de destornilladores de cruz 3K PH1/PH2

Módulo CT III:
1 de cada: martillo de mecánico, punzón, granete, botador 1,5/3/4 mm
1 de cada: cincel octogonal, cortafrío octogonal
1 de cada: alicate universal, alicate extensible, alicate redondo, alicate de corte
1 de cada: llaves Allen: 2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm

con tres módulos distanciadores de resistente plástico ABS

Modelo	No. de pedido
113 piezas	9502 231 522



Carro herramientas taller


Con 9 cajones de gran volumen

- Capacidad de carga por cajón de 40 kg, cajón para cargas pesadas inferior 60 kg
- Bandeja de almacenamiento con 3 compartimentos para piezas pequeñas, 2 espacios para latas y 8 para destornilladores
- Perforaciones cuadradas en ambas paredes laterales para colocar llaves dinamométricas u otras herramientas largas o piezas pequeñas
- Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- Anchos cajones completamente extensibles, extraíbles
- Cierre de seguridad en cada cajón, manejo con una sola mano
- Guías montadas sobre rodamientos de bolas con raíles flotantes para divisores
- Divisores longitudinales y transversales de acero galvanizado variables

- Chasis trapezoidal GEDORE que proporciona facilidad de desplazamiento, maniobrabilidad y estabilidad direccional
- Ruedas con rodamientos, de alto rendimiento y de marcha fluida
- Chapa de acero, resistente a la corrosión y los arañazos, recubrimiento de polvo

Dimensiones	985 x 775 x 475 mm
Color	Negro/plata
Color de carcasa	azul
Fuerza portante total	500 kg
Medidas interiores de cajón, anch. x fondo	640 x 400 mm
Capacidad volumétrica	173 l

No. de pedido
9502 003 562

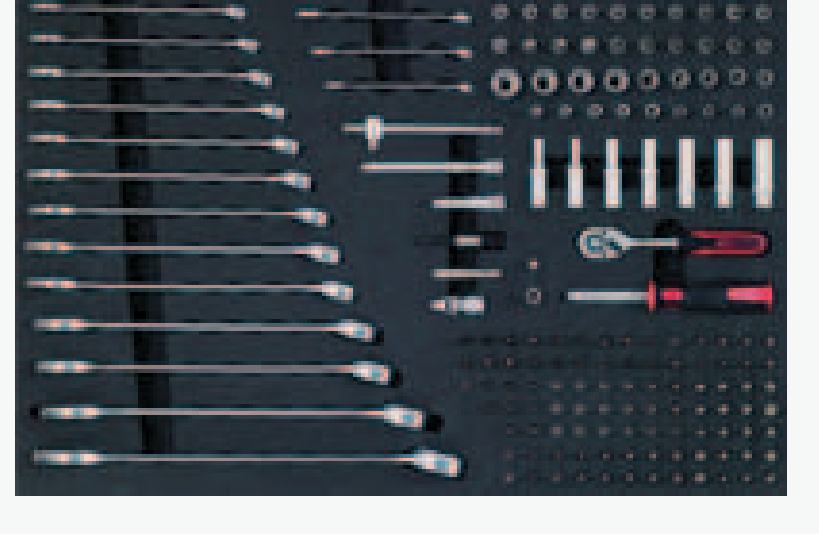




Módulo de herramientas

3x1/1 para 3 cajones

Apto para carros de herramientas, suplemento de espuma resistente al aceite y los productos químicos

Contenido
1 juego de herramientas universal, 20 piezas
1 juego de llaves de vaso, 92 piezas
1 juego de llaves y llaves de vaso, 174 piezas

Modelo	No. de pedido
286 piezas	9508 150 283





Módulo de herramientas

12x1/3 + 3x2/3 para 6 cajones

Apto para carros de herramientas, suplemento de espuma resistente al aceite y los productos químicos

Contenido
1 juego de botadores y martillo, 13 piezas
1 juego de herramientas de medición, 8 piezas
1 juego de llaves de estrella doble, 7 piezas
1 juego de alicates, 6 piezas
1 juego de llaves de vaso CHROMEplus® 1/4", 46 piezas
1 juego de llaves de vaso CHROMEplus® 1/2", 24 piezas
1 juego de herramientas para bujías de 1/4"-1/2", 27 piezas
1 juego de vasos con punta CHROMEplus® 1/2", 32 piezas
1 juego de perfil TX E CHROMEplus®, 25 piezas
1 juego de llaves combinadas CHROMEplus®, 14 piezas
1 juego de llaves combinadas CHROMEplus®, 5 piezas
1 juego de llaves combinadas dobles, CHROMEplus®, 11 piezas
1 juego de destornilladores TX ERGOTORQUEplus®, 6 piezas
1 juego de destornilladores ERGOTORQUEplus®, 11 piezas
1 juego de llaves Allen con mango en T, 9 piezas
1 juego de puntas de 1/4", 209 piezas: **sin figura**



Modelo	No. de pedido
453 piezas	9508 150 454



Carro herramientas taller

MASTERline

Con 7 cajones, construcción de chapa de acero estable de 0,9 mm de grosor (rigidez torsional), pared posterior y paredes laterales con orificios cuadrangulares para colocar diversos accesorios, cierre individual de cada cajón que impide la apertura involuntaria, cierre centralizado de todos los cajones mediante cerradura, cajones con inserto de goma antideslizante, mesa de trabajo con inserto de espuma de 10 mm de grosor, con 2 ruedas de ∅ 125 mm y 2 volantes de ∅ 125 mm, con freno giratorio

Dimensiones	1005 x 727 x 460 mm
Color	Negro/plata
Fuerza portante total	450 kg
Medidas interiores de cajón, anch. x fondo	565 x 395 mm

No. de pedido
6438 780 007

Dispositivos de comprobación/ medición



Multímetro digital con sonda de corriente

Testboy TV 216N

Pantalla de lectura fácil, la selección de rango de medición manual o automática hace posible múltiples usos sin peligro, medición de capacitancia, medición de frecuencia, resistencia, factor de duración de impulso, comprobación de continuidad, comprobación de diodos, iluminación conectable

Norma	IEC/EN 61010-1
Dimensiones	220 x 75 x 35 mm
Tipo de protección	IP44
Resistencia	0 Ω-60 MΩ

Tensión CA de hasta 600 V
Tensión CC de hasta 600 V
Corriente CA hasta 600 A
Corriente CC hasta 600 A
Categoría de sobretensión CAT III 600 V

Aplicación
para el empleo universal

Contenido
Instrucciones de uso, cable de conexión, estuche de transporte, 3 baterías, 1,5 V AAA, LR03

Comprobado TÜV/GS

No. de pedido
9577 880 005

Pinza amperimétrica digital mini

Testboy TV 218

Pequeño y ligero, lo que permite su utilización en lugares de difícil acceso, función Data-Hold que permite conservar la medición en pantalla, función true-RMS que permite obtener unos resultados exactos

Norma	IEC/EN 61010-1
Modelo	Medición de corriente alterna y corriente continua en rangos de 40 A y 200 A
Dimensiones	155 x 50 x 25 mm
Tipo de protección	IP44

Corriente CA hasta 200 A
Corriente CC hasta 200 A
Categoría de sobretensión CAT III 300 V
Abertura máx. ∅ 21 mm

Contenido
Instrucciones, 2 pilas LR44, estuche de transporte

Comprobado por TÜV/GS

No. de pedido
9577 880 007

Medidor de grosor de capa

Testboy 72, con sonda combinada

el registrador de valores de medición integrado registra los últimos 10 valores de medición, gracias al display giratorio, las mediciones son posibles también, bajo las condiciones más difíciles, apropiado en los establecimientos de vehículos motorizados para comprobación rápida de vehículos en cuanto a daños por accidentes precedentes

Norma	IEC/EN 61010 - 1
Rango de medida	0-2 mm

Aplicación
Para medir todo tipo de recubrimientos como laca, esmalte, cromo, cobre, cinc etc., sobre acero o hierro, igualmente todas las capas inferiores no magnéticas, metálicas (p. ej. sobre aluminio, cobre, latón)

Contenido
Instrucciones de uso, 1 pila de 1,5 v AAA Micro, estuche de servicio

No. de pedido
9577 880 012

Multímetro digital

Testboy 313, con protección de rango de medición automática

Pantalla LCD de 37 mm con retroiluminación, medición de temperatura, uso especialmente seguro, gracias a la protección de rango de medición es imposible un fallo de funcionamiento, comprobación de diodos, comprobación de continuidad, medición de frecuencia, medición de capacitancia

Norma	IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033
Dimensiones	200 x 89 x 38 mm
Temperatura de servicio	0-40 °C
Resistencia	0 Ω-20 MΩ

Tensión CA de hasta 600 V
Tensión CC de hasta 600 V
Corriente CA 2 mA, 20 mA, 200 mA, 10 A
Corriente CC 2 mA, 20 mA, 200 mA, 10 A
Impedancia de entrada ACV/DCV > 7,5 MΩ, tipo 10 MΩ
Medición de la temperatura - 20–1000 °C con sonda tipo K
Rango de corriente alterna 50-400 HZ
Categoría de sobretensión CAT III 600 V

Contenido
Instrucciones, cables de medición, funda, sonda de temperatura, 1 pila 9 V, 6LR61

No. de pedido
9577 880 020



Comprobador de tensión

Testboy Car Tester

Los LEDs indican la tensión en los ámbitos 12, 24 y 48 v, así como la polaridad, la unidad de punzonar integrada facilita el comprobar en cables de difícil acceso, gracias al aviso de polaridad se suprime el pesado cambiar de los cordones de conexión

Norma	IEC/EN 61010 - 1
Dimensiones	145 x 25 x 16 mm
Tipo de protección	IP40

Aplicación
Ideal para búsqueda de fallos en vehículos motorizados, industriales y en todos los ámbitos de 3 - 48 v de tensión contínua

Contenido
Instrucciones de uso

Comprobado TÜV/GS

No. de pedido
9577 880 011

Termómetro infrarrojo

Testboy TV 325, con valor de emisión ajustable

Termómetro de infrarrojos con forma de pistola, con linterna LED integrada conectable e iluminación de la pantalla. Indicador de 3 ó 4 dígitos, desconexión automática después de aprox. 10 segundos, función Data-Hold, función Auto-Power-Off, selección °C/°F, punto de láser conectable, memoria de valores mín.-máx., cálculo de valores medios, con función de alarma, sonda de temperatura externa tipo K

Óptica de medición	12:1
Dimensiones	49 x 133 x 146 mm
Resolución	0,1° (-9,9° hasta +199,9°)
Suministro eléctrico	2 x 1,5 V
Rango de temperatura	-60 hasta +500 °C o -64 hasta 1400 °C (con sonda tipo K)

Aplicación
para su uso portátil en talleres de camiones y en talleres eléctricos

Contenido
2 pilas 1,5 V AAA LR03, 1 estuche, 1 manual de instrucciones

No. de pedido
9577 880 001

Set de detector de cables

Testboy TB 26, con linterna LED integrada

Facilita la localización de cables en la pared y en los conductos de cables, también se puede identificar con exactitud cables dobles de telecomunicaciones y sistemas de red, ajuste gradual del volumen

Modelo	con linterna LED integrada

Dimensiones:
Receptor 230 x 55 x 23 mm
Emisor 55 x 57 x 23 mm

Contenido
Instrucciones, estuche de transporte, 2 pilas cuadradas de 9V, 6LR61, juego de adaptadores con adaptador coaxial, F y RJ11

No. de pedido
9500 395 826



VOGEL GERMANY

Pie de rey de discos de freno

inoxidable, diseño endurecido, puntos de lectura cromados mate

Rango de medición interior	50-500 mm
Rango de medición exterior	0-500 mm
Longitud de mordaza	153 mm
Nonio	0,05 mm
Material	acero inoxidable

Contenido
en estuche de madera

No. de pedido
9690 000 006





VOGEL GERMANY

Pie de rey de bolsillo

DIN 862, con botón de deslizamiento y freno

calidad sencilla, con protección anticorrosión, endurecido, lectura en cm/pulgadas, escala grabada, parte de lectura con cromado mate, mordazas de medición finamente pulidas y lapeadas, indicador de profundidad plano

Lectura en mm	0,05 mm
Lectura en pulgadas	1/128"
Alcance de medición en mm	150 mm
Alcance de medición en pulgadas	6"
Longitud de mordaza	40 mm

Puntas de medición (en cruz) 16 mm

Aplicación
Para p. ej., formación

No. de pedido
9532 010 182





EUROPART

Botiquín primeros auxilios

Contenido claramente dispuesto en bolsa plegable de 6 cámaras

Modelo	con manta de salvamento
Material	Material sintético ABS
Norma	DIN 13 164-2014

Aplicación
para coch. turis., camion. y autobuses hasta de 22 asientos (para autobuses a partir de 23 asientos son necesarios 2 botiquines)

No. de pedido
9195 650 000




European Truck Parts S.L.

Nuestros puntos oficiales de distribución



La red más profesional del mercado, especialista en vehiculo industrial

Nuestra red – 200 sedes en 27 países

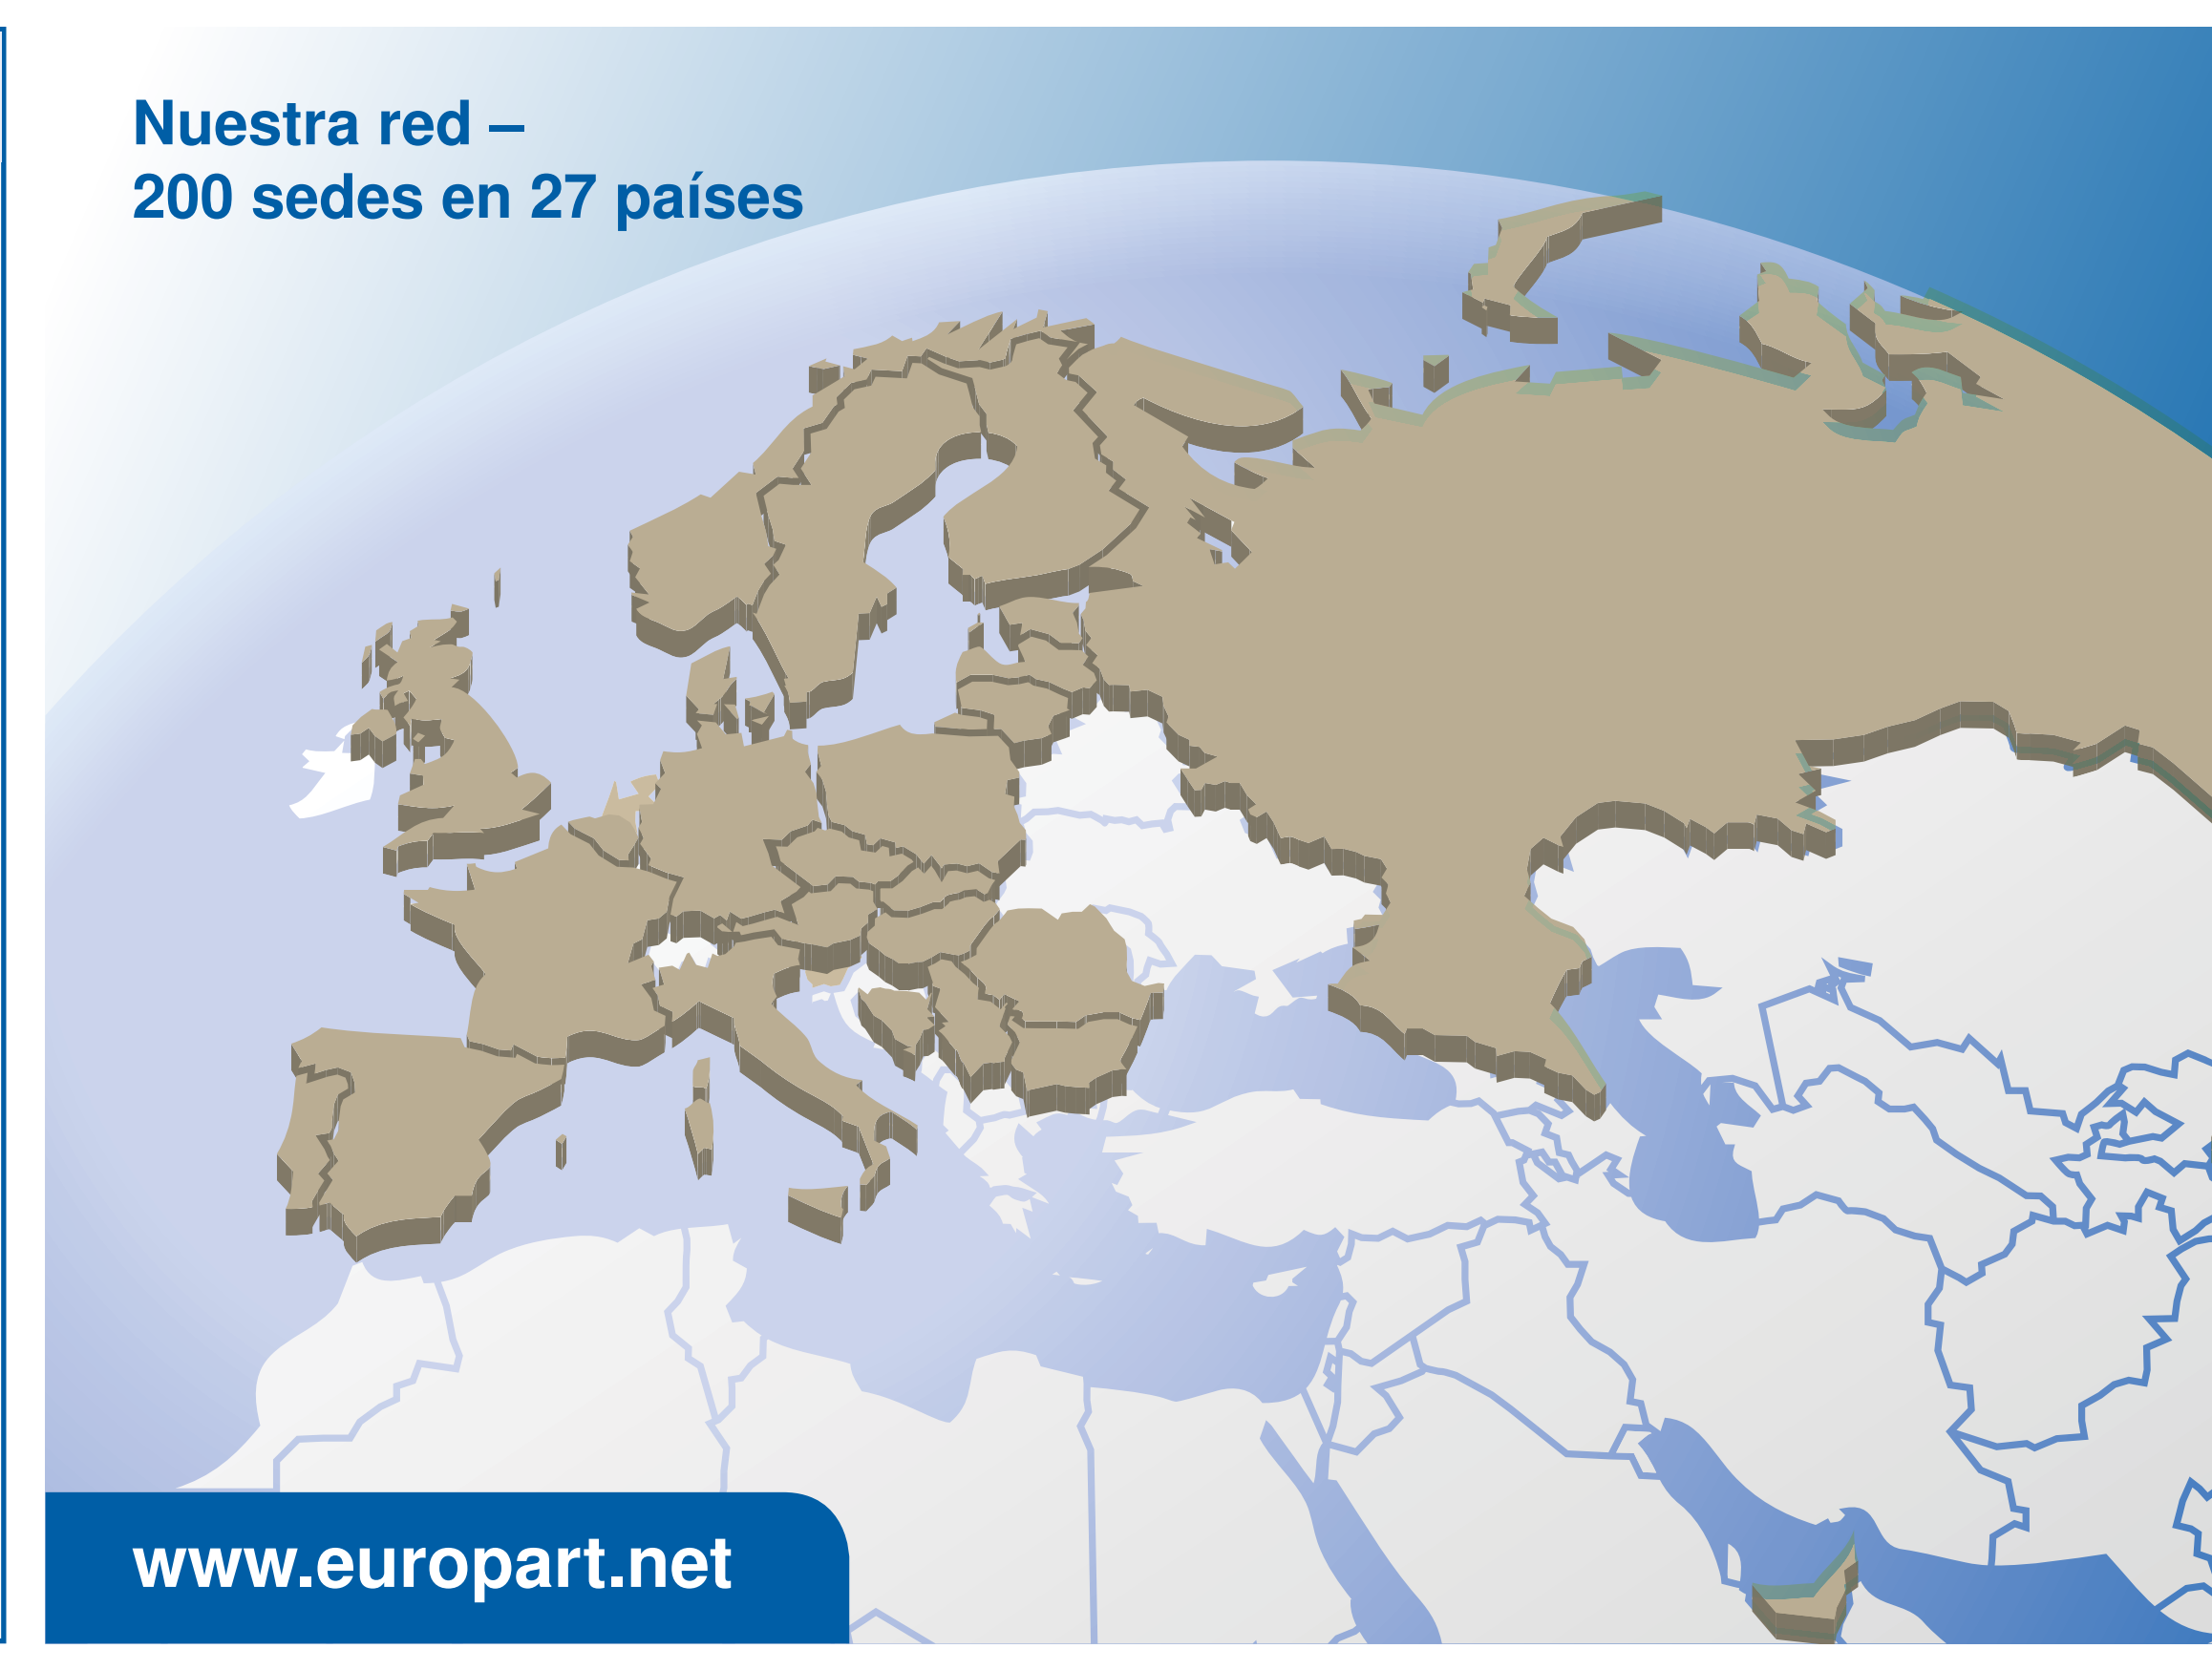

www.europart.net

EUROPART – Nº 1 en Europa para repuestos de camiones, remolques, furgones y autobuses